


# W90 HRO HJ

Blok Adaptör, 90° Açılı

**HANSA FLEX**

## Özellikler

<b>Bağlantı 1</b>	BSP dış dış silindirik
<b>Sızdırmazlık şekli 1</b>	Form G
<b>Bağlantı 2</b>	UN/UNF dış dış
<b>Sızdırmazlık şekli 2</b>	74°'lik dış havşa
<b>Model</b>	Vidalama ağızlarının yönü ayarlanabilir
<b>Dizayn</b>	90° Açılı
<b>Malzeme</b>	Çelik
<b>Yüzey koruması</b>	galvaniz kaplı

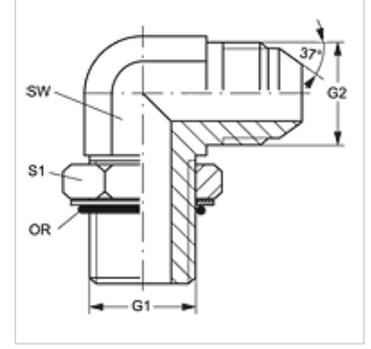

## Ürün

Tanım	G1	G2	SW (mm)	S1	OR
W90 HRO 02 HJ 05	G 1/8" -28	1/2" -20 UNF	13	14	8,00 x 2,00
W90 HRO 06 HJ 04	G 3/8" -19	7/16" -20 UN	19	22	13,94 x 2,62
W90 HRO 06 HJ 05	G 3/8" -19	1/2" -20 UNF	19	22	13,94 x 2,62
W90 HRO 06 HJ 08	G 3/8" -19	3/4" -16 UNF	19	22	13,94 x 2,62
W90 HRO 06 HJ 10	G 3/8" -19	7/8" -14 UNF	22	22	13,94 x 2,62
W90 HRO 08 HJ 04	G 1/2" -14	7/16" -20 UNF	22	22	17,86 x 2,62
W90 HRO 08 HJ 06	G 1/2" -14	9/16" -18 UNF	22	27	17,86 x 2,62
W90 HRO 12 HJ	G 3/4" -14	1.1/16" -12 UN	27	36	23,47 x 2,62
W90 HRO 12 HJ 14	G 3/4" -14	1.3/16" -12 UN	33	36	23,47 x 2,62
W90 HRO 12 HJ 16	G 3/4" -14	1.5/16" -12 UN	33	36	23,47 x 2,62
W90 HRO 16 HJ 12	G 1" -11	1.1/16" -12 UN	33	41	29,74 x 3,53
W90 HRO 20 HJ 16	G 1.1/4" -11	1.5/16" -12 UN	33	36	37,69 x 3,53
W90 HRO 20 HJ 24	G 1.1/4" -11	1.7/8" -12 UN	48	50	37,69 x 3,53
W90 HRO 24 HJ	G 1.1/2" -11	1.7/8" -12 UN	48	55	44,04 x 3,53

SW, S1, S2 = Anahtar genişliği