


W90 HROK HJOF VA

Blok Adaptör, 90° Açılı

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|-----------------------------|---|
| Bağlantı 1 | BSP dış dış silindirik |
| Sızdırmazlık şekli 1 | O-Ringli Çember Pullu |
| Bağlantı 2 | ORFS dış dış |
| Sızdırmazlık şekli 2 | düzalın O-Ring contalama |
| Model | Vidalama ağızlarının yönü ayarlanabilir |
| Dizayn | 90° Açılı |
| Malzeme | Paslanmaz çelik |

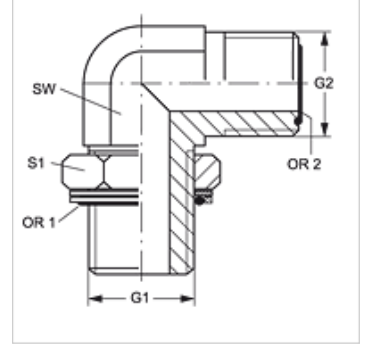

Siparişe ilgili bilgiler

NBR contalar

Istek üzerine FPM (Viton)

Ürün

| Tanım | G1 | G2 | SW (mm) | S1 | OR1 | OR2 |
|---------------------|------------|----------------|------------|----|--------------|--------------|
| W90 HROK 04 HJOF VA | G 1/4" -19 | 9/16" -18 UNF | 19 | 19 | 10,77 x 2,62 | 7,65 x 1,78 |
| W90 HROK 06 HJOF VA | G 3/8" -19 | 11/16" -16 UN | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 | 9,25 x 1,78 |
| W90 HROK 08 HJOF VA | G 1/2" -14 | 13/16" -16 UN | 27 | 27 | 17,86 x 2,62 | 12,42 x 1,78 |
| W90 HROK 12 HJOF VA | G 3/4" -14 | 1.3/16" -12 UN | 30 | 36 | 23,47 x 2,62 | 18,77 x 1,78 |
| W90 HROK 16 HJOF VA | G 1" -11 | 1.7/16" -12 UN | 36 | 41 | 29,75 x 3,53 | 23,52 x 1,78 |

SW, S1, S2 = Anahtar genişliği

Ürün türleri

W90 HROK HJOF Blok Adaptör, 90° Açılı, Çelik

Yedek Parçalar

KAMMRING G Hazne Halkası, İç