DRV 1700
Kısıtlamalı Çek Valf

Özellikler

Teslimat kapsamı	kontra somunlu
Akışkanlar	Mineral yağ
Çalışma basıncı	maks. 210 bar



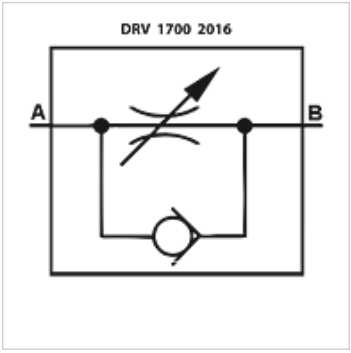

Açıklama

Bu valfların uygulama durumuna göre ayarlanması gerekir

Ürün

Tanım	Akış max. (L/min)	G1	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ağırlık (kg)
DRV 1700-1/4	15	G 1/4" -19	56	60	17	0,15
DRV 1700-3/8	30	G 3/8" -19	65	73	22	0,28
DRV 1700-1/2	50	G 1/2" -14	87	85	27	0,52

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.