


# DRV 1700

## Kısıtlamalı Çek Valf

**HANSA FLEX**

### Özellikler

Teslimat kapsamı	kontra somunlu
Akışkanlar	Mineral yağ
Çalışma basıncı	maks. 210 bar

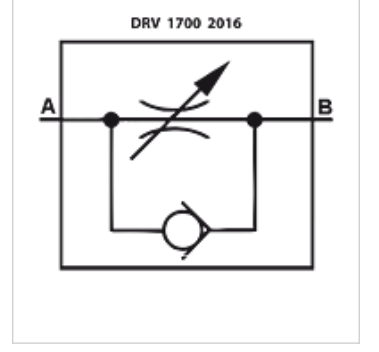

### Açıklama

Bu valflerin uygulama durumuna göre ayarlanması gerekir

### Ürün

Tanım	Akış max. (L/min)	G1	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ağırlık (kg)
DRV 1700-1/4	15	G 1/4" -19	56	60	17	0,15
DRV 1700-3/8	30	G 3/8" -19	65	73	22	0,28
DRV 1700-1/2	50	G 1/2" -14	87	85	27	0,52