


BFK (6000 PSI)

SAE Kıvrımlı Flanş Bağlayıcısı

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|-------------------------|---|
| Basınç serisi | 6000 psi |
| Standart | SAE J 518 C ISO 6162 |
| Dizayn | düz |
| Model | SAE kıvrımlı flanş bağlayıcısı |
| Sabitleme | metrik vida setli |
| Teslimat kapsamı | vida setli, kıvrımlı kavramalı ve conta halkalı |
| Malzeme | Flanş: Çelik C 45, Kenar parçası: 42CrMo4V |
| Yüzey koruması | siyah yağlı |

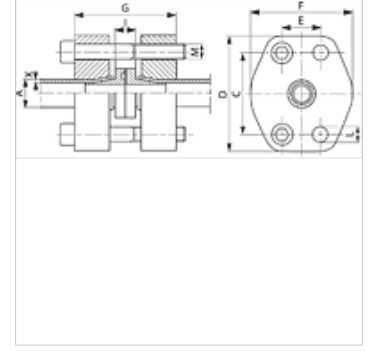

Açıklama

Verilen Maksimum Çalışma Basıncı, Flanşla İlgilidir! Gerçek Çalışma Basıncı, Boru (Et Kalınlığı) ve Borunun Kalitesi ile Belirlenir!

Ürün

| Tanım | PB 10.9 (bar) | Model ebadı | Boru A x X (mm) | C (mm) | TR (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | I (mm) | L (mm) | Vidalar |
|---------------------|------------------|-------------|--------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| BFK 402-25-3 | 400 | 3/4" | 25 x 3 | 50,8 | 71 | 23,8 | 60 | 75 | 16,5 | 11 | (4 x) M 10 x 60 |
| BFK 402-25-4 | 400 | 3/4" | 25 x 4 | 50,8 | 71 | 23,8 | 60 | 75 | 16,5 | 11 | (4 x) M 10 x 60 |
| BFK 403-30-4 | 400 | 1" | 30 x 4 | 57,2 | 81 | 27,8 | 71 | 85 | 17,4 | 13 | (4 x) M 12 x 70 |
| BFK 403-30-5 | 400 | 1" | 30 x 5 | 57,2 | 81 | 27,8 | 71 | 85 | 17,4 | 13 | (4 x) M 12 x 70 |
| BFK 404-38-5 | 400 | 1.1/4" | 38 x 5 | 66,7 | 95 | 31,8 | 81 | 88 | 18,4 | 15 | (4 x) M 14 x 80 |
| BFK 404-38-6 | 400 | 1.1/4" | 38 x 6 | 66,7 | 95 | 31,8 | 81 | 88 | 18,4 | 15 | (4 x) M 14 x 80 |
| BFK 405-50-6 | 400 | 1.1/2" | 50 x 6 | 79,4 | 114 | 36,5 | 96 | 114 | 20,6 | 17 | (4 x) M 16 x 90 |
| BFK 405-50-8 | 400 | 1.1/2" | 50 x 8 | 79,4 | 114 | 36,5 | 96 | 114 | 20,6 | 17 | (4 x) M 16 x 90 |
| BFK 406-65-8 | 400 | 2" | 65 x 8 | 96,8 | 134 | 44,5 | 114 | 130 | 22,4 | 21 | (4 x) M 20 x 120 |

PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı