


CET ST 400

Dört Kenarlı Flanş, Cetop, Kaynak Flanşı

HANSA FLEX

Özellikler

Model	Dört kenarlı flanş Cetop
Dizayn	düz
Standart	CETOP RP 63H ISO 6164
Sabitlenme	metrik vida setli
Teslimat kapsamı	metrik vida setli ve o-ringli
Malzeme	S355J2G3 (ST52.3)
Yüzey koruması	siyah yağlı

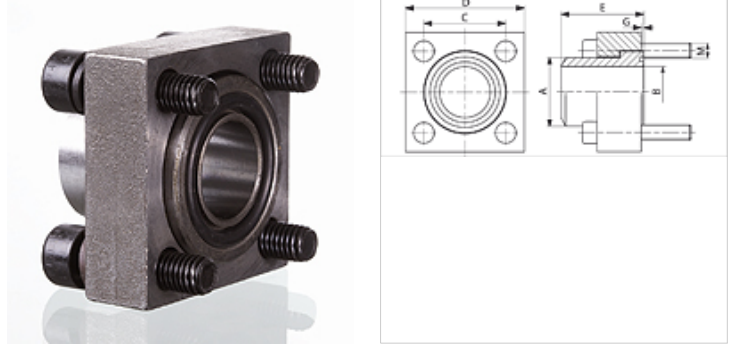

Açıklama

Verilen Maksimum Çalışma Basıncı, Flanşla İlgilidir! Gerçek Çalışma Basıncı, Boru (Et Kalınlığı) ve Borunun Kalitesi ile Belirlenir!

Ürün

Tanım	Basınç PB (bar)	Model ebadı	A (mm)	Ø B (mm)	C (mm)	TR (mm)	E (mm)	G (mm)	M metr.
CET 38 ST 400	400	3/8"	18	11,0	24,7	40	35	1,0	M 6 x 25
CET 12 ST 400	400	1/2"	22	14,0	29,7	45	40	1,0	M 8 x 30
CET 34 ST 400	400	3/4"	28	18,0	35,3	50	45	1,0	M 8 x 35
CET 1 ST 400	400	1"	35	22,0	43,8	65	50	1,0	M 10 x 40
CET 114 ST 400	400	1.1/4"	44	29,0	51,6	75	55	1,0	M 12 x 45
CET 112 ST 400	400	1.1/2"	51	35,0	60,0	85	60	1,0	M 14 x 55
CET 2 ST 400	400	2"	61	43,0	69,4	100	70	1,5	M 16 x 65
CET 212 ST 400	400	2.1/2"	80	53,0	83,4	120	80	1,5	M 20 x 75
CET 3 ST 400	400	3"	90	58,0	102,5	140	90	1,5	M 20 x 90
CET 312 ST 400	400	3.1/2"	102	63,0	102,5	140	95	1,5	M 20 x 90
CET 4 ST 400	400	4"	114	74,0	113,2	160	105	1,5	M 24 x 100

PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı