


DFS ST M (3000 / 6000 PSI)

SAE Kaynak Flanş Bağlayıcısı, İnç

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|------------------|------------------------------|
| Standart | SAE J 518 C ISO 6162 |
| Dizayn | düz |
| Model | SAE kaynak flanş bağlayıcısı |
| Sabitleme | metrik vida setli |
| Teslimat kapsamı | vida setli ve conta halkalı |
| Malzeme | S355J2G3 (ST52.3) |
| Yüzey koruması | siyah yağlı |

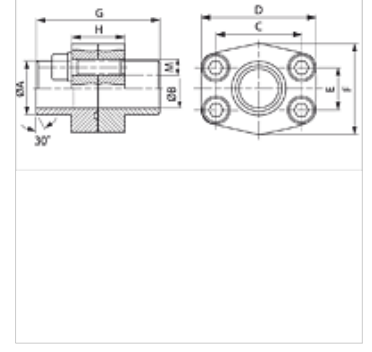

Açıklama

Verilen Maksimum Çalışma Basıncı, Flanşla İlgilidir! Gerçek Çalışma Basıncı, Boru (Et Kalınlığı) ve Borunun Kalitesi ile Belirlenir!

Ürün

| Tanım | Basınç serisi | PB 10.9 (bar) | Model ebadı | A (mm) | Ø B (mm) | C (mm) | TR (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | M metr. |
|------------------|---------------|------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| DFS 80 ST M | 3000 PSI | 350 | 1/2" | 21,5 | 13 | 38,1 | 54 | 17,5 | 46 | 72 | 32 | M 8 x 30 |
| DFS 80 ST M 038 | 3000 PSI | 350 | 1/2" | 17,5 | 13 | 38,1 | 54 | 17,5 | 46 | 72 | 32 | M 8 x 30 |
| DFS 100 ST M | 3000 PSI | 350 | 3/4" | 28,0 | 19 | 47,6 | 65 | 22,2 | 50 | 72 | 36 | M 10 x 35 |
| DFS 102 ST M | 3000 PSI | 315 | 1" | 34,0 | 25 | 52,4 | 70 | 26,2 | 55 | 76 | 36 | M 10 x 35 |
| DFS 104 ST M | 3000 PSI | 250 | 1.1/4" | 42,8 | 32 | 58,7 | 79 | 30,2 | 68 | 82 | 42 | M 10 x 40 |
| DFS 106 ST M | 3000 PSI | 200 | 1.1/2" | 48,6 | 38 | 69,9 | 93 | 35,7 | 78 | 88 | 50 | M 12 x 45 |
| DFS 108 ST M | 3000 PSI | 200 | 2" | 61,0 | 51 | 77,8 | 102 | 42,9 | 90 | 90 | 50 | M 12 x 45 |
| DFS 110 ST M | 3000 PSI | 160 | 2.1/2" | 77,0 | 63 | 88,9 | 114 | 50,8 | 105 | 100 | 50 | M 12 x 45 |
| DFS 112 ST M | 3000 PSI | 138 | 3" | 92,0 | 73 | 106,4 | 134 | 61,9 | 124 | 100 | 54 | M 16 x 50 |
| DFS 114 ST M | 3000 PSI | 35 | 3.1/2" | 103,0 | 89 | 120,7 | 152 | 69,9 | 136 | 96 | 54 | M 16 x 50 |
| DFS 116 ST M | 3000 PSI | 35 | 4" | 115,1 | 99 | 130,2 | 162 | 77,8 | 146 | 96 | 54 | M 16 x 50 |
| DFS 401 ST M | 6000 PSI | 400 | 1/2" | 21,5 | 13 | 40,5 | 54 | 18,2 | 46 | 72 | 32 | M 8 x 30 |
| DFS 401 ST M 038 | 6000 PSI | 400 | 1/2" | 17,5 | 13 | 40,5 | 54 | 18,2 | 46 | 72 | 32 | M 8 x 30 |
| DFS 402 ST M | 6000 PSI | 400 | 3/4" | 28,0 | 19 | 50,8 | 71 | 23,8 | 55 | 70 | 42 | M 10 x 35 |
| DFS 403 ST M | 6000 PSI | 400 | 1" | 34,0 | 25 | 57,2 | 79 | 27,8 | 68 | 82 | 42 | M 12 x 45 |
| DFS 404 ST M | 6000 PSI | 375 | 1.1/4" | 42,8 | 32 | 66,7 | 95 | 31,8 | 78 | 88 | 48 | M 14 x 45 |
| DFS 405 ST M | 6000 PSI | 250 | 1.1/2" | 48,6 | 38 | 79,4 | 114 | 36,5 | 94 | 110 | 60 | M 16 x 50 |
| DFS 406 ST M | 6000 PSI | 250 | 2" | 61,0 | 51 | 96,8 | 134 | 44,5 | 114 | 130 | 74 | M 20 x 65 |

PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı

Ürün türleri

DFS ST U (3000 / 6000 PSI) SAE Kaynak Flanş Bağlayıcısı, İnç, vida setli ve conta halkalı