
# WVA AL

Pompa Flanş, 4 Delikli, Alüminyum, 90° Açı

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Model** | Pompa Flanş, 4 delikli |
| **Dizayn** | 90° Açılı |
| **Sabitleme** | metrik vida setli |
| **Teslimat kapsamı** | metrik vida setli ve o-ringli |
| **Malzeme** | Alüminyum |



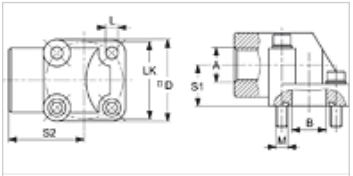


## Açıklama

Verilen Maksimum Çalışma Basıncı, Flanşla İlgilidir! Gerçek Çalışma Basıncı, Boru (Et Kalınlığı) ve Borunun Kalitesi ile Belirlenir!

## Ürün

| Tanım | Basınç PB (bar) | A | B (mm) | LK (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | L (mm) | Vidalar 1 | Vidalar 2 | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **WVA 100 55** | 120 | G 1" -11 | 25,0 | 55 | 29 | 54,0 | 8,5 | (2x) M 8 x 45 | (2x) M 8 x 60 | 29,74 x 3,53 |
| **WVA 12 30** | 180 | G 1/2" -14 | 11,5 | 30 | 18 | 40,0 | 6,5 | (2x) M 6 x 30 | (2x) M 6 x 45 | 15,88 x 2,62 |
| **WVA 12 35** | 180 | G 1/2" -14 | 14,0 | 35 | 18 | 42,5 | 6,5 | (2x) M 6 x 30 | (2x) M 6 x 45 | 18,72 x 2,62 |
| **WVA 12 40** | 180 | G 1/2" -14 | 17,0 | 40 | 24 | 47,5 | 6,5 | (2x) M 6 x 35 | (2x) M 6 x 55 | 22,22 x 2,62 |
| **WVA 34 40** | 180 | G 3/4" -14 | 17,0 | 40 | 24 | 47,5 | 6,5 | (2x) M 6 x 35 | (2x) M 6 x 55 | 22,22 x 2,62 |
| **WVA 34 55** | 180 | G 3/4" -14 | 25,0 | 55 | 29 | 54,0 | 8,5 | (2x) M 8 x 45 | (2x) M 8 x 60 | 29,74 x 3,53 |
| **WVA 38 30** | 180 | G 3/8" -19 | 11,5 | 30 | 18 | 40,0 | 6,5 | (2x) M 6 x 30 | (2x) M 6 x 45 | 15,88 x 2,62 |
| **WVA 38 35** | 180 | G 3/8" -19 | 14,0 | 35 | 18 | 42,5 | 6,5 | (2x) M 6 x 30 | (2x) M 6 x 45 | 18,72 x 2,62 |

PN=Çalışma Basınçı PB=Patlama Basınçı

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*