


VHL VA / VHS VA

Erkek Tapa

HANSA FLEX

Özellikler

Bağlantı 1	metrik dış dış, silindirik
Sızdırmazlık şekli 1	24° içe havşalı
Model	Erkek Tapa
Dizayn	düz
Standart	DIN 2353 ISO 8434-1
Teslimat kapsamı	Gövde (Somun ve Yüzüklü)
Malzeme	Paslanmaz çelik

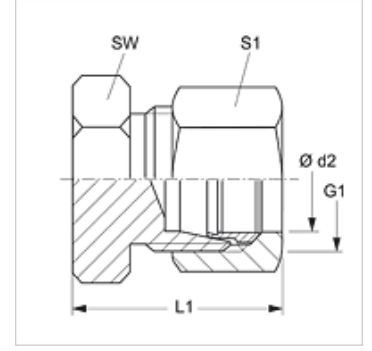

Açıklama

Montaj, Basınç Değeri ve izin verilen Çalışma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler için Lütfen Boru Bağlantı Teknik Bilgilerine Bakınız.

Ürün

Tanım	Tip	Çalışma basıncı bar	Ø d2 (mm)	G1	L1 (mm)	SW (mm)	S1
VHL NW 04 VA	L	PN 315	6	M 12 x 1,5	22	12	14
VHL NW 06 VA	L	PN 315	8	M 14 x 1,5	23	14	17
VHL NW 08 VA	L	PN 315	10	M 16 x 1,5	24	17	19
VHL NW 10 VA	L	PN 315	12	M 18 x 1,5	25	19	22
VHL NW 13 VA	L	PN 400	15	M 22 x 1,5	26	27	32
VHL NW 16 VA	L	PN 315	18	M 26 x 1,5	28	27	32
VHL NW 20 VA	L	PN 160	22	M 30 x 2	30	32	36
VHL NW 25 VA	L	PN 160	28	M 36 x 2	31	41	41
VHL NW 32 VA	L	PN 160	35	M 45 x 2	36	46	50
VHL NW 40 VA	L	PN 160	42	M 52 x 2	39	55	60
VHS NW 03 VA	S	PN 630	6	M 14 x 1,5	26	14	17
VHS NW 04 VA	S	PN 630	8	M 16 x 1,5	28	17	19
VHS NW 06 VA	S	PN 630	10	M 18 x 1,5	29	19	22
VHS NW 08 VA	S	PN 630	12	M 20 x 1,5	31	22	24
VHS NW 10 VA	S	PN 630	14	M 22 x 1,5	33	24	27
VHS NW 13 VA	S	PN 400	16	M 24 x 1,5	34	27	30
VHS NW 16 VA	S	PN 400	20	M 30 x 2	39	32	36
VHS NW 20 VA	S	PN 400	25	M 36 x 2	44	41	46
VHS NW 25 VA	S	PN 400	30	M 42 x 2	47	46	50
VHS NW 32 VA	S	PN 315	38	M 52 x 2	54	55	60

Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır – PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı – çap d2 = Boru dış çapı

Ürün türleri

VHLL / VHL / VHS	Erkek Tapa, Çelik
XVHL VA / XVHS VA	Erkek Tapa, Paslanmaz çelik