


## Özellikler

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Bağlantı 1           | metrik dış diş, silindirik |
| Sızdırmazlık şekli 1 | Conta kenar halkası        |
| Bağlantı 2           | metrik dış diş, silindirik |
| Sızdırmazlık şekli 2 | 24° içe havşalı            |
| Model                | Döner Dirsek               |
| Dizayn               | 90° Açılı                  |
| Standart             | DIN 2353<br>ISO 8434-1     |
| Teslimat kapsamı     | Gövde (Somun ve Yüzüklü)   |
| Malzeme              | Çelik                      |
| Yüzey koruması       | galvaniz kaplı             |

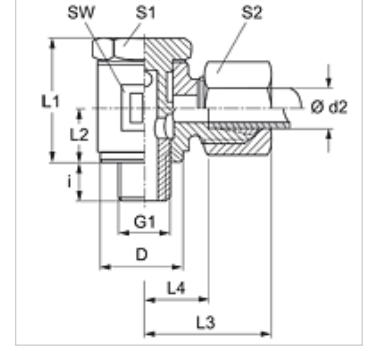

## Açıklama

Montaj, Basınç Değeri ve izin verilen Çalışma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler için Lütfen Boru Bağlantı Teknik Bilgilerine Bakınız.

## Ürün

| Tanım           | Tip | Çalışma basıncı bar | Ø d2 (mm) | G1         | TR (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|-----------------|-----|---------------------|-----------|------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----|----|
| SWM 04 LL       | LL  | PN 100              | 4         | M 8 x 1    | 12,5    | 6,0    | 21,5    | 10      | 21      | 13,0    | 12      | 14 | 10 |
| SWM 05 LL       | LL  | PN 100              | 5         | M 8 x 1    | 14,5    | 6,0    | 21,5    | 10      | 22      | 11,5    | 14      | 14 | 12 |
| SWM 06 LL       | LL  | PN 100              | 6         | M 10 x 1   | 14,5    | 6,0    | 21,5    | 10      | 22      | 11,5    | 14      | 14 | 12 |
| SWM 08 LL       | LL  | PN 100              | 8         | M 10 x 1   | 14,5    | 6,0    | 21,5    | 10      | 23      | 12,5    | 14      | 14 | 14 |
| SWM NW 04 HL 12 | L   | PN 250              | 6         | M 12 x 1,5 | 18,5    | 9,0    | 27,5    | 13      | 26      | 12,5    | 17      | 19 | 14 |

PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı - Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır - çap d2 = Boru dış çapı

## Ürün türleri

|        |  |
|--------|--|
| SWM VA | Döner Dirsek, 90° Açılı, Paslanmaz çelik |
| XSWM   | Döner Dirsek, 90° Açılı, Çelik           |