


Özellikler

Bağlantı 1	metrik Somunlu
Sızdırmazlık şekli 1	Yüzüklenmiş Boru ucu
Bağlantı 2	metrik dış dış, silindirik
Sızdırmazlık şekli 2	24° içe havşalı
Model	Bağlantı yönü ayarlanabilir
Dizayn	90° Açılı
Standart	DIN 2353 ISO 8434-1
Teslimat kapsamı	Gövde (Somun ve Yüzüklü)
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı

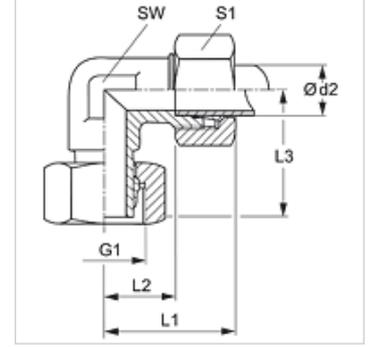

Açıklama

Montaj, Basınç Değeri ve izin verilen Çalışma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler için Lütfen Boru Bağlantı Teknik Bilgilerine Bakınız.

Ürün

Tanım	Tip	Çalışma basıncı bar	Ø d2 (mm)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)	S1
VEW 16 LL	LL	PN 100	16	M 22 x 1,5	21	36,0	33,0	19	27
VEW NW 04 HL	L	PN 315	6	M 12 x 1,5	27	12,0	26,0	12	14
VEW NW 06 HL	L	PN 315	8	M 14 x 1,5	29	14,0	27,5	12	17
VEW NW 08 HL	L	PN 315	10	M 16 x 1,5	30	15,0	29,0	14	19
VEW NW 10 HL	L	PN 315	12	M 18 x 1,5	32	17,0	29,5	17	22
VEW NW 13 HL	L	PN 315	15	M 22 x 1,5	36	21,0	32,5	19	27
VEW NW 16 HL	L	PN 315	18	M 26 x 1,5	40	23,5	35,5	24	32
VEW NW 20 HL	L	PN 160	22	M 30 x 2	44	27,5	38,0	27	36
VEW NW 25 HL	L	PN 160	28	M 36 x 2	47	30,5	41,5	36	41
VEW NW 32 HL	L	PN 160	35	M 45 x 2	56	34,5	51,0	41	50
VEW NW 40 HL	L	PN 160	42	M 52 x 2	63	40,0	56,0	50	60
VEW NW 03 HS	S	PN 630	6	M 14 x 1,5	31	16,0	27,0	12	17
VEW NW 04 HS	S	PN 630	8	M 16 x 1,5	32	17,0	27,5	14	19
VEW NW 06 HS	S	PN 630	10	M 18 x 1,5	34	17,5	29,5	17	22
VEW NW 08 HS	S	PN 630	12	M 20 x 1,5	38	21,5	30,5	17	24
VEW NW 10 HS	S	PN 630	14	M 22 x 1,5	40	22,0	35,0	19	27
VEW NW 13 HS	S	PN 400	16	M 24 x 1,5	43	24,5	36,5	24	30
VEW NW 16 HS	S	PN 400	20	M 30 x 2	48	26,5	44,5	27	36
VEW NW 20 HS	S	PN 400	25	M 36 x 2	54	30,0	49,5	36	46
VEW NW 25 HS	S	PN 400	30	M 42 x 2	62	35,5	55,0	41	50
VEW NW 32 HS	S	PN 315	38	M 52 x 2	72	41,0	63,0	50	60

Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır - PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı - çap d2 = Boru dış çapı

Ürün türleri

VEW MG	Bağlantı, 90° Açılı, Pirinç
VEW VA	Bağlantı, 90° Açılı, Paslanmaz çelik