


# WRK MG

Blok Dirsek Bağlantı, 90° Açılı

**HANSA FLEX**

## Özellikler

<b>Bağlantı 1</b>	BSPT dış dış konik
<b>Sızdırmazlık şekli 1</b>	dişten contalama
<b>Bağlantı 2</b>	metrik dış dış, silindirik
<b>Sızdırmazlık şekli 2</b>	24° içe havşalı
<b>Model</b>	Blok Bağlantı
<b>Dizayn</b>	90° Açılı
<b>Standart</b>	DIN 2353 ISO 8434-1
<b>Teslimat kapsamı</b>	Gövde (Somun ve Yüzüklü)
<b>Malzeme</b>	Pirinç

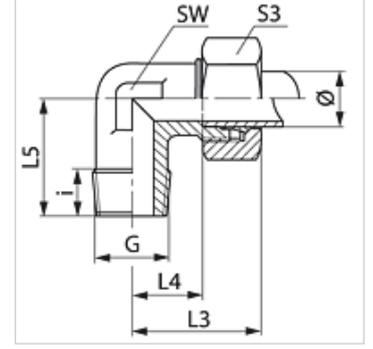

## Açıklama

Montaj, Basınç Değeri ve izin verilen Çalışma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler için Lütfen Boru Bağlantı Teknik Bilgilerine Bakınız.

## Ürün

Tanım	Tip	Çalışma basıncı bar	Borunun dış çapı (mm)	G	i (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	SW (mm)	S3
WR 04 LL MG	LL	PN 63	4	R 1/8" K	8	21	11,0	18	11	10
WR 05 LL MG	LL	PN 63	5	R 1/8" K	8	22	10,0	17	11	12
WR 06 LL MG	LL	PN 63	6	R 1/8" K	8	22	10,0	17	11	12
WR 08 LL MG	LL	PN 63	8	R 1/8" K	8	23	11,5	20	12	14
WR 10 LL MG	LL	PN 63	10	R 1/4" K	12	27	15,5	26	14	17
WR 12 LL MG	LL	PN 63	12	R 1/4" K	12	27	15,0	27	17	19
WR NW 04 HL MG	L	PN 200	6	R 1/8" K	8	27	12,0	20	12	14
WR NW 04 HL 1/4 MG	L	PN 200	6	R 1/4" K	12	29	14,0	26	12	14
WR NW 06 HL MG	L	PN 200	8	R 1/4" K	12	29	14,0	26	12	17
WR NW 08 HL MG	L	PN 200	10	R 1/4" K	12	30	15,0	27	14	19
WR NW 10 HL MG	L	PN 200	12	R 3/8" K	12	32	17,0	28	17	22
WR NW 10 HL 1/4 MG	L	PN 200	12	R 1/4" K	12	32	17,0	28	17	22
WR NW 10 HL 1/2 MG	L	PN 200	12	R 1/2" K	14	38	23,0	34	19	22
WR NW 13 HL MG	L	PN 200	15	R 1/2" K	14	36	21,0	34	19	27
WR NW 16 HL MG	L	PN 200	18	R 1/2" K	14	40	23,5	36	24	32
WR NW 03 HS MG	S	PN 250	6	R 1/4" K	12	31	16,0	26	12	17
WR NW 04 HS MG	S	PN 250	8	R 1/4" K	12	32	17,0	27	17	19
WR NW 06 HS MG	S	PN 250	10	R 3/8" K	12	34	17,5	28	17	22
WR NW 13 HS MG	S	PN 250	16	R 1/2" K	14	43	24,5	32	24	30

Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır - PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı - çap = Boru dış çapı

## Ürün türleri

WRK	Blok Dirsek Bağlantı, 90° Açılı, Çelik
WRK VA	Blok Dirsek Bağlantı, 90° Açılı, Paslanmaz çelik