


XSWR VA

Döner Dirsek, 90° Açılı

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Bağlantı 1 | BSP dış dış silindirik |
| Sızdırmazlık şekli 1 | Conta kenar halkası |
| Bağlantı 2 | metrik dış dış, silindirik |
| Sızdırmazlık şekli 2 | 24° içe havşalı |
| Model | Döner Dirsek |
| Dizayn | 90° Açılı |
| Standart | DIN 2353 ISO 8434-1 |
| Teslimat kapsamı | Gövde (somun ve yüzüksüz) |
| Malzeme | Paslanmaz çelik |

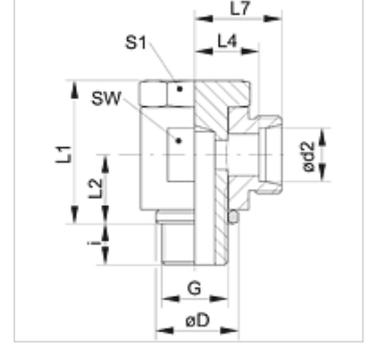

Açıklama

Montaj, Basınç Değeri ve izin verilen Çalışma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler için Lütfen Boru Bağlantı Teknik Bilgilerine Bakınız.

Ürün

| Tanım | Tip | Çalışma basıncı bar | Ø d2 (mm) | G | Ø D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L4 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 |
|------------------|-----|---------------------|-----------|------------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----|
| XSWR NW 04 HL VA | L | PN 250 | 6 | G 1/8" -28 | 14,5 | 6 | 21,0 | 10,0 | 10,5 | 17,5 | 14 | 14 |
| XSWR NW 06 HL VA | L | PN 250 | 8 | G 1/4" -19 | 18,5 | 9 | 27,0 | 13,0 | 13,0 | 20,0 | 19 | 19 |
| XSWR NW 08 HL VA | L | PN 250 | 10 | G 1/4" -19 | 18,5 | 9 | 27,0 | 13,0 | 14,0 | 21,0 | 19 | 19 |
| XSWR NW 10 HL VA | L | PN 250 | 12 | G 3/8" -19 | 22,5 | 9 | 32,0 | 15,0 | 15,5 | 22,5 | 22 | 22 |
| XSWR NW 13 HL VA | L | PN 250 | 15 | G 1/2" -14 | 26,5 | 11 | 37,5 | 18,0 | 19,0 | 26,0 | 27 | 27 |
| XSWR NW 16 HL VA | L | PN 160 | 18 | G 1/2" -14 | 26,0 | 11 | 44,0 | 21,5 | 20,5 | 28,0 | 30 | 27 |
| XSWR NW 20 HL VA | L | PN 160 | 22 | G 3/4" -14 | 32,0 | 13 | 49,0 | 24,0 | 25,5 | 33,0 | 36 | 32 |
| XSWR NW 03 HS VA | S | PN 250 | 6 | G 1/4" -19 | 18,5 | 9 | 27,0 | 13,0 | 15,0 | 22,0 | 19 | 19 |
| XSWR NW 04 HS VA | S | PN 250 | 8 | G 1/4" -19 | 18,5 | 9 | 27,0 | 13,0 | 15,0 | 22,0 | 19 | 19 |
| XSWR NW 06 HS VA | S | PN 250 | 10 | G 3/8" -19 | 22,5 | 9 | 32,0 | 15,0 | 16,0 | 23,5 | 22 | 22 |
| XSWR NW 08 HS VA | S | PN 250 | 12 | G 3/8" -19 | 22,5 | 9 | 37,0 | 18,0 | 17,0 | 24,5 | 24 | 24 |
| XSWR NW 10 HS VA | S | PN 250 | 14 | G 1/2" -14 | 26,5 | 11 | 37,0 | 18,0 | 20,0 | 28,0 | 27 | 27 |
| XSWR NW 13 HS VA | S | PN 250 | 16 | G 1/2" -14 | 26,0 | 11 | 44,0 | 21,5 | 21,5 | 30,0 | 30 | 27 |
| XSWR NW 16 HS VA | S | PN 250 | 20 | G 3/4" -14 | 32,0 | 13 | 49,0 | 24,0 | 24,5 | 35,0 | 36 | 32 |

Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır - PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı - çap d2 = Boru dış çapı

Ürün türleri

| | |
|---------------|--|
| XSWR | Döner Dirsek, 90° Açılı, Çelik |
| SWR VA | Döner Dirsek, 90° Açılı, Paslanmaz çelik |