


# G HB HJOF

## Düz Adaptör

**HANSA FLEX**

### Özellikler

<b>Bağlantı 1</b>	BSP dış diş silindirik
<b>Sızdırmazlık şekli 1</b>	60° içe havşalı
<b>Bağlantı 2</b>	ORFS dış diş
<b>Sızdırmazlık şekli 2</b>	düzalın O-Ring contalama
<b>Model</b>	Düz Adaptör
<b>Dizayn</b>	düz
<b>Malzeme</b>	Çelik
<b>Yüzey koruması</b>	galvaniz kaplı

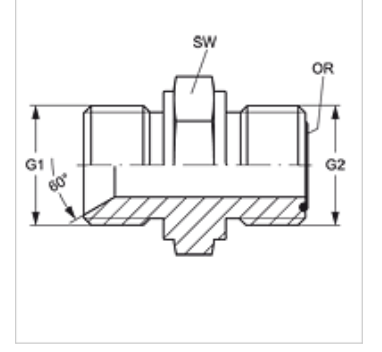

### Ürün

Tanım	G1	G2	SW (mm)	OR
<b>G HB 16 HJOF 12</b>	G 1" -11	1.3/16" -12 UN	41	18,77 x 1,78

SW = Anahtar genişliği