

G HB HJOF

Düz Adaptör

HANSA FLEX

Özellikler

Bağlantı 1 BSP dış diş silindirik

Sızdırmazlık şekli 1 60° içe havşalı

Bağlantı 2 ORFS dış diş


Sızdırmazlık şekli 2 düzalin O-Ring contalama

Model Düz Adaptör

Dizayn düz

Malzeme Çelik

Yüzey koruması galvaniz kaplı

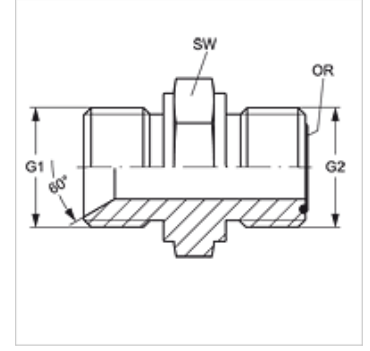

Ürün

Tanım	G1	G2	SW (mm)	OR
G HB 16 HJOF 12	G 1" -11	1.3/16" -12 UN	41	18,77 x 1,78

SW = Anahtar genişliği