


# G HB IR L

## Harici Adaptör

**HANSA FLEX**

### Özellikler

<b>Bağlantı 1</b>	BSP dış dış silindirik
<b>Sızdırmazlık şekli 1</b>	60° içe havşalı
<b>Bağlantı 2</b>	BSP iç dış silindirik
<b>Sızdırmazlık şekli 2</b>	düzalın
<b>Model</b>	Harici Adaptör uzun
<b>Dizayn</b>	düz
<b>Malzeme</b>	Çelik
<b>Yüzey koruması</b>	galvaniz kaplı

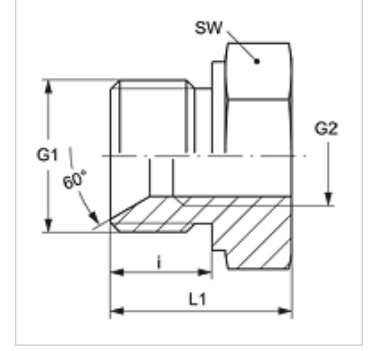

### Ürün

Tanım	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
<b>G HB 06 IR 04 L</b>	G 3/8" -19	G 1/4" -19	12,0	30,5	22
<b>G HB 08 IR 06 L</b>	G 1/2" -14	G 3/8" -19	16,0	38,0	30
<b>G HB 16 IR 08 L</b>	G 1" -11	G 1/2" -14	19,0	50,0	41
<b>G HB 16 IR 12 L</b>	G 1" -11	G 3/4" -14	20,5	47,5	41
<b>G HB 20 IR 16 L</b>	G 1.1/4" -11	G 1" -11	20,0	48,0	50
<b>G HB 24 IR 20 L</b>	G 1.1/2" -11	G 1.1/4" -11	22,0	54,5	55

SW = Anahtar genişliği