


G HJOF VA

Düz Adaptör

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Bağlantı 1 | ORFS dış dış |
| Sızdırmazlık şekli 1 | düzaldından O-Ring contalama |
| Bağlantı 2 | ORFS dış dış |
| Sızdırmazlık şekli 2 | düzaldın O-Ring contalama |
| Model | Düz Adaptör |
| Dizayn | düz |
| Malzeme | Paslanmaz çelik |

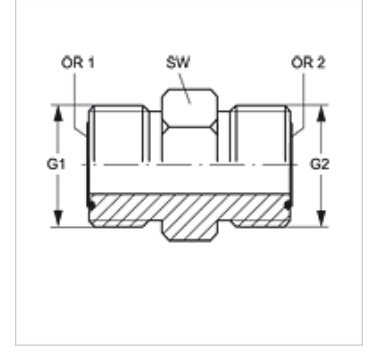

Siparişe ilgili bilgiler

NBR contalar

Istek üzerine FPM (Viton)

Ürün

| Tanım | G1 | G2 | SW (mm) | OR1 | OR2 |
|---------------------|-----------------|-----------------|------------|--------------|--------------|
| G HJOF 04 VA | 9/16" -18 UNF | 9/16" -18 UNF | 16 | 7,65 x 1,78 | 7,65 x 1,78 |
| G HJOF 06 VA | 11/16" -16 UN | 11/16" -16 UN | 19 | 9,25 x 1,78 | 9,25 x 1,78 |
| G HJOF 08 VA | 13/16" -16 UN | 13/16" -16 UN | 22 | 12,42 x 1,78 | 12,42 x 1,78 |
| G HJOF 10 VA | 1" -14 UNS | 1" -14 UNS | 27 | 15,60 x 1,78 | 15,60 x 1,78 |
| G HJOF 12 VA | 1.3/16" -12 UN | 1.3/16" -12 UN | 32 | 18,77 x 1,78 | 18,77 x 1,78 |
| G HJOF 16 VA | 1.7/16" -12 UN | 1.7/16" -12 UN | 38 | 23,52 x 1,78 | 23,52 x 1,78 |
| G HJOF 20 VA | 1.11/16" -12 UN | 1.11/16" -12 UN | 46 | 29,87 x 1,78 | 29,87 x 1,78 |
| G HJOF 24 VA | 2" -12 UN | 2" -12 UN | 55 | 37,82 x 1,78 | 37,82 x 1,78 |

SW = Anahtar genişliği

Ürün türleri

G HJOF