


Özellikler

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Bağlantı 1 | BSP dış dış silindirik |
| Sızdırmazlık şekli 1 | Form A |
| Bağlantı 2 | BSP dış dış silindirik |
| Sızdırmazlık şekli 2 | Form A |
| Model | Blok Adaptör |
| Dizayn | düz |
| Malzeme | Çelik |
| Yüzey koruması | galvaniz kaplı |

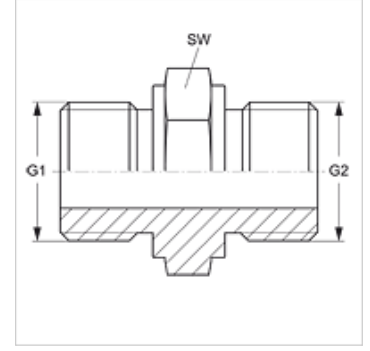

Ürün

| Tanım | G1 | G2 | SW (mm) |
|-----------------------|------------|------------|------------|
| GE HR 04 | G 1/4" -19 | G 1/4" -19 | 19 |
| GE HR 06 HR 04 | G 3/8" -19 | G 1/4" -19 | 22 |
| GE HR 06 | G 3/8" -19 | G 3/8" -19 | 22 |
| GE HR 08 HR 06 | G 1/2" -14 | G 3/8" -19 | 27 |
| GE HR 08 | G 1/2" -14 | G 1/2" -14 | 27 |
| GE HR 12 HR 08 | G 3/4" -14 | G 1/2" -14 | 32 |
| GE HR 12 | G 3/4" -14 | G 3/4" -14 | 32 |

SW = Anahtar genişliği