


GE HRED AJ VA

Blok Adaptör

HANSA FLEX

Özellikler

Bağlantı 1	BSP dış dış silindirik
Sızdırmazlık şekli 1	Form E
Bağlantı 2	UN/UNF Somunlu
Sızdırmazlık şekli 2	74° içe havşalı
Model	Blok Adaptör
Dizayn	düz
Malzeme	Paslanmaz çelik

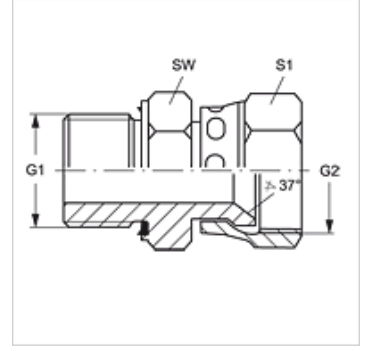

Siparişe ilgili bilgiler

NBR contalar
İstek üzerine FPM (Viton)

Ürün

Tanım	G1	G2	SW (mm)	S1
GE HRED 02 AJ 04 VA	G 1/8" -28	7/16" -20 UNF	14	16
GE HRED 04 AJ 06 VA	G 1/4" -19	9/16" -18 UNF	19	19
GE HRED 06 AJ 08 VA	G 3/8" -19	3/4" -16 UNF	22	22
GE HRED 08 AJ 10 VA	G 1/2" -14	7/8" -14 UNF	27	27
GE HRED 12 AJ VA	G 3/4" -14	1.1/16" -12 UN	32	32
GE HRED 16 AJ VA	G 1" -11	1.5/16" -12 UN	41	38

SW, S1, S2 = Anahtar genişliği

Ürün türleri

GE HRED AJ Blok Adaptör, Çelik

Yedek Parçalar

WD V Yumuşak Conta