


# GE HRK HJR

## Blok Adaptör

**HANSA FLEX**

### Özellikler

<b>Bağlantı 1</b>	BSPT dış dış konik
<b>Sızdırmazlık şekli 1</b>	dişten contalama
<b>Bağlantı 2</b>	BSP dış dış silindirik
<b>Sızdırmazlık şekli 2</b>	60°'lik dış havşa
<b>Model</b>	Blok Adaptör
<b>Dizayn</b>	düz
<b>Standart bağlantı 2</b>	JIS B 8363
<b>Malzeme</b>	Çelik
<b>Yüzey koruması</b>	galvaniz kaplı

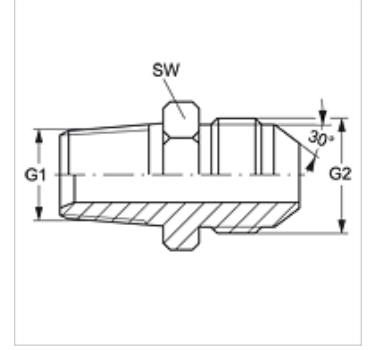

### Ürün

Tanım	G1	G2	SW (mm)
GE HRK 02 HJR	R 1/8" K	G 1/8" -28	14
GE HRK 04 HJR	R 1/4" K	G 1/4" -19	19
GE HRK 06 HJR	R 3/8" K	G 3/8" -19	22
GE HRK 08 HJR	R 1/2" K	G 1/2" -14	27
GE HRK 12 HJR	R 3/4" K	G 3/4" -14	37
GE HRK 16 HJR	R 1" K	G 1" -11	41
GE HRK 20 HJR	R 1.1/4" K	G 1.1/4" -11	50
GE HRK 24 HJR	R 1.1/2" K	G 1.1/2" -11	55

SW = Anahtar genişliği