

PA 500 HJ VA

Pres Armatür, AGJ

HANSA FLEX

Özellikler

Kullanım Alanı HD 500 Hortumları için Presarmatür

Bağlantı 1 UN/UNF dış dış

Sızdırmazlık şekli 1 74°'lik dış koni


Kısaltma AGJ

Standart ISO 8434-2

Bağlama Atma Emniyetli (Interlock)

Teslimat kapsamı Pres Nipel + Kabuk

Malzeme Paslanmaz çelik

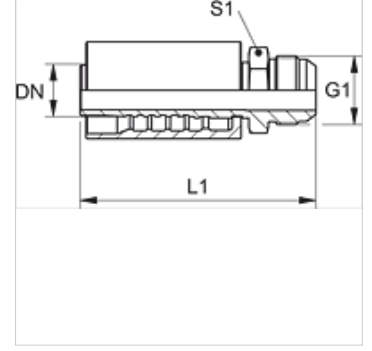

Ürün

Tanım	DN	Boyut	İnç	G1	S1
PA 520 HJ VA	19	12	3/4"	1.1/16" -12 UN	30
PA 525 HJ VA	25	16	1"	1.5/16" -12 UN	36
PA 532 HJ VA	31	20	1.1/4"	1.5/8" -12 UN	46
PA 540 HJ VA	38	24	1.1/2"	1.7/8" -12 UN	50
PA 550 HJ VA	51	32	2"	2.1/2" -12 UN	65

Ürün türleri

PA 500 HJ A Pres Armatür, AGJ, Çelik