


# PA 500 SF 90 VA

Pres Armatür, SFL 90° Açılı

**HANSA FLEX**

## Özellikler

Kullanım Alanı	HD 500 Hortumları için Presarmatür
Bağlantı 1	SAE flanş bağlantısı 3000 PSI
Sızdırmazlık şekli 1	SF-O-Ringli ve düz alınlı
Kısaltma	SFL
Standart	SAE J518 ISO 6162-1
Bağlama	Atma Emniyetli (Interlock)
Teslimat kapsamı	Pres Nipel + Kabuk
Malzeme	Paslanmaz çelik

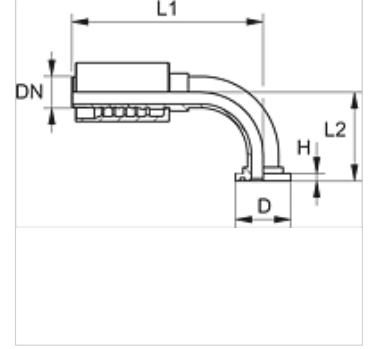

## Siparişe ilgili bilgiler

NBR contalar

Istek üzerine FPM (Viton)

## Ürün

Tanım	DN	Boyut	İnç	Flanş büyüklüğü	TR (mm)	H (mm)	L2 (mm)
PA 520 SF 90 VA	19	12	3/4"	3/4"	38,1	6,7	71,0
PA 520 SF 25 90 VA	19	12	3/4"	1"	44,5	8,0	71,0
PA 525 SF 90 VA	25	16	1"	1"	44,5	9,0	75,0
PA 525 SF 32 90 VA	25	16	1"	1.1/4"	50,8	8,0	88,0
PA 532 SF 90 VA	31	20	1.1/4"	1.1/4"	50,8	8,0	91,5
PA 532 SF 40 90 VA	31	20	1.1/4"	1.1/2"	60,3	8,0	95,0
PA 540 SF 90 VA	38	24	1.1/2"	1.1/2"	60,3	8,0	105,0
PA 540 SF 50 90 VA	38	24	1.1/2"	2"	71,4	9,5	121,0
PA 550 SF 90 VA	51	32	2"	2"	71,4	9,5	137,0

## Ürün türleri

PA 500 SF 90 A Pres Armatür, SFL 90° Açılı, Çelik