


# PA 500 AOB A

Pres Armatür, DKOR

**HANSA FLEX**

## Özellikler

Kullanım Alanı	HD 500 Hortumları için Presarmatür
Bağlantı 1	BSP Somunlu
Sızdırmazlık şekli 1	O-Ringli 60° dışa Havşa
Kısaltma	DKOR
Standart	ISO 8434-6 BS 5200
Bağlama	Atma Emniyetli (Interlock)
Teslimat kapsamı	Pres Nipel + Kabuk
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı

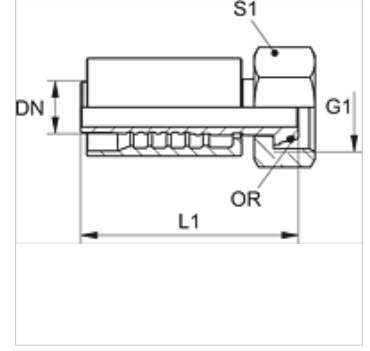

## Ürün

Tanım	DN	Boyut	İnç	G1	L1 (mm)	S1	OR
PA 720 AOB	19	12	3/4"	G 3/4" -14	88,0	32	17,1 x 1,6
PA 725 AOB	25	16	1"	G 1" -11	102,5	41	22,1 x 1,6
PA 532 AOB A	31	20	1.1/4"	G 1.1/4" -11	116,0	50	29,1 x 1,6
PA 540 AOB A	38	24	1.1/2"	G 1.1/2" -11	133,5	55	35,1 x 1,6
PA 550 AOB A	51	32	2"	G 2" -11	147,0	70	48,1 x 1,6

## Ürün türleri

PA 500 AOB VA	Pres Armatür, DKOR, Paslanmaz çelik
---------------	-------------------------------------