


PA 500 AOB A H

Pres Armatür, DKOR

HANSA FLEX

Özellikler

Kullanım Alanı	HD 500 Hortumları için Presarmatür
Bağlantı 1	BSP Somunlu
Sızdırmazlık şekli 1	O-Ringli 60° dışa Havşa
Kısaltma	DKOR
Standart	ISO 8434-6 BS 5200
Bağlama	Atma Emniyetli (Interlock)
Teslimat kapsamı	Pres Nipel + Kabuk
Ek Bilgi	Kırıcı Kullanımda
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı

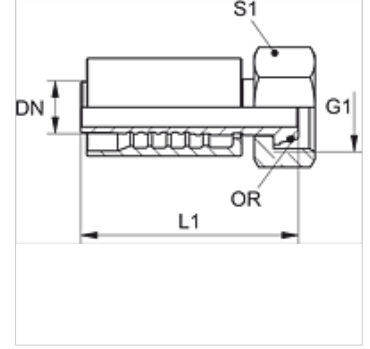

Açıklama

Örneğin çekiç kullanımı gibi ağırı yükler için güçlendirilmiş model.

Ürün

Tanım	DN	Boyut	İnç	G1	L1 (mm)	S1	OR
PA 720 AOB H	19	12	3/4"	G 3/4" -14	96,5	32	17,1 x 1,6
PA 725 AOB H	25	16	1"	G 1" -11	103,0	41	22,1 x 1,6
PA 532 AOB A H	31	20	1.1/4"	G 1.1/4" -11	114,0	50	29,1 x 1,6