

# PA 500 AOB A H

Pres Armatür, DKOR

**HANSA FLEX**

## Özellikler

**Kullanım Alanı** HD 500 Hortumları için Presarmatür

**Bağlantı 1** BSP Somunlu

**Sızdırmazlık şekli 1** O-Ringli 60° dışa Havşa

**Kısaltma** DKOR

**Standart** ISO 8434-6  
BS 5200


**Bağlama** Atma Emniyetli (Interlock)

**Teslimat kapsamı** Pres Nipel + Kabuk

**Ek Bilgi** Kırıcı Kullanımda

**Malzeme** Çelik

**Yüzey koruması** galvaniz kaplı

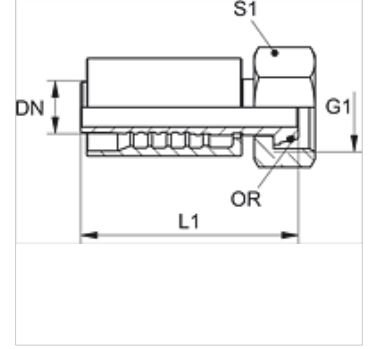

## Açıklama

Örneğin çekiç kullanımı gibi ağırı yükler için güçlendirilmiş model.

## Ürün

| Tanım          | DN | Boyut | İnç    | G1           | L1<br>(mm) | S1 | OR         |
|----------------|----|-------|--------|--------------|------------|----|------------|
| PA 720 AOB H   | 19 | 12    | 3/4"   | G 3/4" -14   | 96,5       | 32 | 17,1 x 1,6 |
| PA 725 AOB H   | 25 | 16    | 1"     | G 1" -11     | 103,0      | 41 | 22,1 x 1,6 |
| PA 532 AOB A H | 31 | 20    | 1.1/4" | G 1.1/4" -11 | 114,0      | 50 | 29,1 x 1,6 |