


PA 500 AOL 90 VA

Pres Armatür, DKOL 90° Açılı

HANSA FLEX

Özellikler

Kullanım Alanı	HD 500 Hortumları için Presarmatür
Bağlantı 1	metrik Somunlu
Sızdırmazlık şekli 1	O-Ringli 24° dışa havşalı
Kısaltma	DKOL
Standart	ISO 8434-1
Bağlama	Atma Emniyetli (Interlock)
Teslimat kapsamı	Pres Nipel + Kabuk
Malzeme	Paslanmaz çelik

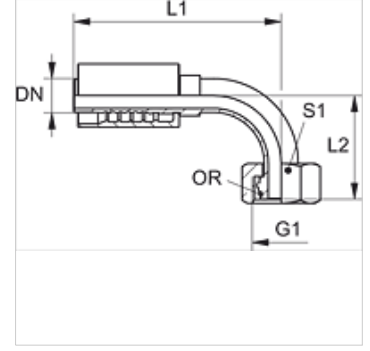

Siparişe ilgili bilgiler

NBR contalar

Istek üzerine FPM (Viton)

Ürün

Tanım	DN	Boyut	İnç	G1	Borunun dış çapı için (mm)	L2 (mm)	S1	OR
PA 520 AOL 90 VA	19	12	3/4"	M 30 x 2	22	58,0	36	20,0 x 2,0
PA 525 AOL 90 VA	25	16	1"	M 36 x 2	28	92,0	41	25,0 x 2,0
PA 532 AOL 90 VA	31	20	1.1/4"	M 45 x 2	35	98,0	50	30,0 x 2,5
PA 540 AOL 90 VA	38	24	1.1/2"	M 52 x 2	42	117,0	60	38,0 x 2,5

Ürün türleri

PA 500 AOL 90 A Pres Armatür, DKOL 90° Açılı, Çelik