

PA 500 AOL A

Pres Armatür, DKOL

HANSA FLEX

Özellikler

Kullanım Alanı HD 500 Hortumları için Presarmatür

Bağlantı 1 metrik Somunlu

Sızdırmazlık şekli 1 O-Ringli 24° dışa havşalı

Kısaltma DKOL


Standart ISO 8434-1

Bağlama Atma Emniyetli (Interlock)

Teslimat kapsamı Pres Nipel + Kabuk

Malzeme Çelik

Yüzey koruması galvaniz kaplı

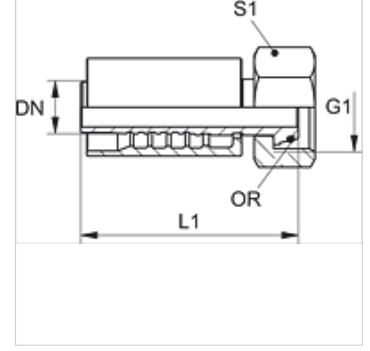

Ürün

Tanım	DN	Boyut	İnç	G1	Borunun dış çapı için (mm)	L1 (mm)	S1	OR
PA 540 AOL A	38	24	1.1/2"	M 52 x 2	42	133,5	60	38,0 x 2,5
PA 532 AOL A	31	20	1.1/4"	M 45 x 2	35	122,5	50	32,0 x 2,5

Ürün türleri

PA 500 AOL VA Pres Armatür, DKOL, Paslanmaz çelik