


# PA 500 HJ A

Pres Armatür, AGJ

**HANSA FLEX**

## Özellikler

Kullanım Alanı	HD 500 Hortumları için Presarmatür
Bağlantı 1	UN/UNF dış dış
Sızdırmazlık şekli 1	74°'lik dış koni
Kısaltma	AGJ
Standart	ISO 8434-2
Bağlama	Atma Emniyetli (Interlock)
Teslimat kapsamı	Pres Nipel + Kabuk
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı

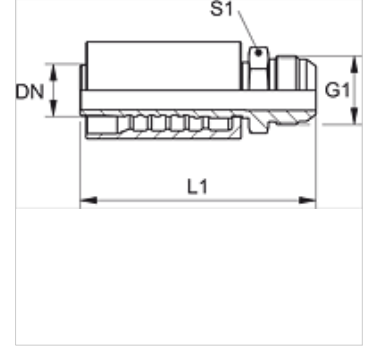

## Ürün

Tanım	DN	Boyut	İnç	G1	L1 (mm)	S1
PA 720 HJ	19	12	3/4"	1.1/16" -12 UN	102,5	27
PA 725 HJ	25	16	1"	1.5/16" -12 UN	117,0	36
PA 532 HJ A	31	20	1.1/4"	1.5/8" -12 UN	127,0	46
PA 540 HJ A	38	24	1.1/2"	1.7/8" -12 UN	145,5	50
PA 550 HJ A	51	32	2"	2.1/2" -12 UN	169,5	65

## Ürün türleri

PA 500 HJ VA	Pres Armatür, AGJ, Paslanmaz çelik
--------------	------------------------------------