

PA 500 SF6 90 4 K A

Pres Armatür, SFS 90° Açılı

HANSA FLEX

Özellikler

Kullanım Alanı HD 500 Hortumları için Presarmatür

Bağlantı 1 SAE flanş bağlantısı 6000 PSI

Sızdırmazlık şekli 1 SF-O-Ringli ve düz alınlı

Kısaltma SFS


Standart SAE J518
ISO 6162-2

Bağlama Atma Emniyetli (Interlock)

Teslimat kapsamı Pres Nipel + Kabuk

Malzeme Çelik

Yüzey koruması galvaniz kaplı

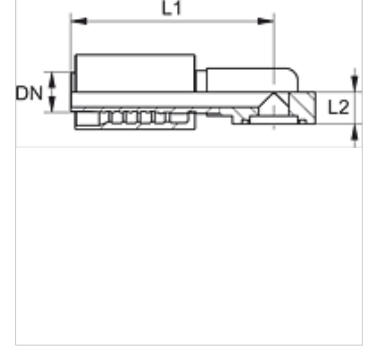

Ürün

Tanım	DN	Boyut	İnç	Flanş büyüklüğü	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PA 720 SF6 90 4 K	19	12	3/4"	3/4"	28,0	155,5	125,5
PA 725 SF6 90 4 K	25	16	1"	1"	-	-	-