


PA 600 SF

Pres Armatür, SFL

HANSA FLEX

Özellikler

Kullanım Alanı	HD 600 Hortumları için Presarmatür
Bağlantı 1	SAE flanş bağlantısı 3000 PSI
Sızdırmazlık şekli 1	SF-O-Ringli ve düz alınlı
Kısaltma	SFL
Standart	SAE J518 ISO 6162-1
Bağlama	Atma Emniyetli (Interlock)
Teslimat kapsamı	Pres Nipel + Kabuk
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı

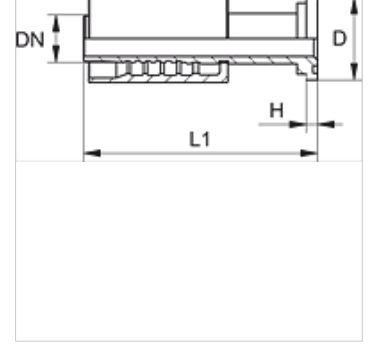

Ürün

Tanım	DN	Boyut	İnç	Flanş büyüklüğü	TR (mm)	H (mm)	L1 (mm)
PA 650 SF	51	32	2"	2"	71,4	9,6	183,5

Ürün türleri

PA 600 SF VA	Pres Armatür, SFL, Paslanmaz çelik
--------------	------------------------------------