

PA 600 SF VA

Pres Armatür, SFL

HANSA FLEX

Özellikler

Kullanım Alanı HD 600 Hortumları için Presarmatür

Bağlantı 1 SAE flanş bağlantısı 3000 PSI

Sızdırmazlık şekli 1 SF-O-Ringli ve düz alınlı


Kısaltma SFL

Standart SAE J518
ISO 6162-1

Bağlama Atma Emniyetli (Interlock)

Teslimat kapsamı Pres Nipel + Kabuk

Malzeme Paslanmaz çelik

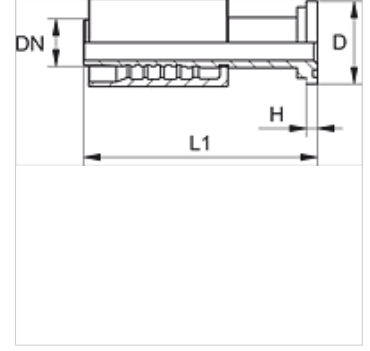

Ürün

Tanım	DN	Boyut	İnç	Flanş büyüklüğü	TR (mm)	H (mm)
PA 650 SF VA	51	32	2"	2"	71,4	9,5

Ürün türleri

PA 600 SF Pres Armatür, SFL, Çelik