

PA 600 SF VA

Pres Armatür, SFL

HANSA FLEX

Özellikler

Kullanım Alanı HD 600 Hortumları için Presarmatür

Bağlantı 1 SAE flanş bağlantısı 3000 PSI

Sızdırmazlık şekli 1 SF-O-Ringli ve düz alınlı


Kısaltma SFL

Standart SAE J518
ISO 6162-1

Bağlama Atma Emniyetli (Interlock)

Teslimat kapsamı Pres Nipel + Kabuk

Malzeme Paslanmaz çelik

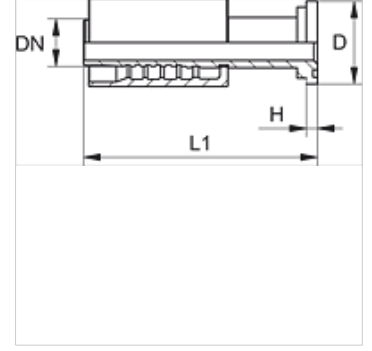

Ürün

| Tanım | DN | Boyut | İnç | Flanş büyüklüğü | TR (mm) | H (mm) |
|--------------|----|-------|-----|-----------------|------------|-----------|
| PA 650 SF VA | 51 | 32 | 2" | 2" | 71,4 | 9,5 |

Ürün türleri

PA 600 SF Pres Armatür, SFL, Çelik