


# PN 02 AOL 90 / PN 02 AOS 90

Pres Nipel, DKOL 90° Açığı / DKOS 90° Açığı

**HANSA FLEX**

## Özellikler

Kullanım Alanı	Ölçme tekniği
Bağlantı 1	metrik Somunlu
Sızdırmazlık şekli 1	O-Ringli 24° dışa havşalı
Kısaltma	DKOL
Standart	ISO 8434-1
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı

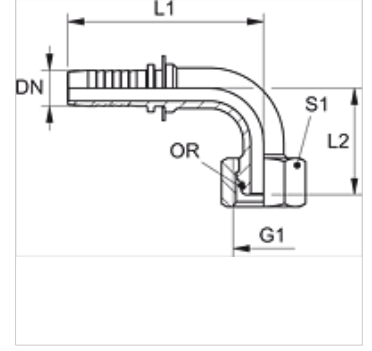

## Açıklama

Uygun Kabuk : PMH 102

## Ürün

Tanım	DN	Boyut	İnç	Tip	Borunun dış çapı için (mm)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	OR
PN 02 AOL 04 90	2	1	5/64"	L	6	M 12 x 1,5	35,5	27	14	4,0 x 1,5
PN 02 AOL 06 90	2	1	5/64"	L	8	M 14 x 1,5	38,0	30	17	6,0 x 1,5
PN 02 AOL 08 90	2	1	5/64"	L	10	M 16 x 1,5	41,5	40	19	7,5 x 1,5
PN 02 AOS 03 90	2	1	5/64"	S	6	M 14 x 1,5	35,5	27	17	4,0 x 1,5
PN 02 AOS 04 90	2	1	5/64"	S	8	M 16 x 1,5	38,0	30	19	6,0 x 1,5
PN 02 AOS 06 90	2	1	5/64"	S	10	M 18 x 1,5	41,5	40	22	7,5 x 1,5

DN = Nominal çap, nominal genişlik – Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır