
# PN FL 45
Pres Nipeli, BEL 45° Açı

HANSA-FLEX

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Kullanım Alanı** | HD 100 ila HD 400, KP, TE hortumları için pres nipeli |
| **Bağlantı 1** | Boru ağzı |
| **Sızdırmazlık şekli 1** | Kesme halkası bağlantısı |
| **Kısaltma** | BEL |
| **Standart** | ISO 8434-1 |
| **Tip** | hafif |
| **Malzeme** | Çelik |
| **Yüzey koruması** | galvaniz kaplı |



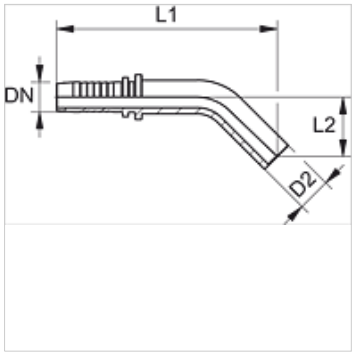


## Açıklama

Kesme halkası uç montajının sertleştirilmiş ön montaj ağızlarında (VOM...) gerçekleşmesi gerekir.
Uygun kabuğu lütfen hortum tipine göre seçin.
Yeni yapılarda kullanmayın; tavsiyemiz: PN...AOL...45.

## Ürün

| Tanım | DN | Boyut | İnç | Çalışma basıncı (bar) | D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PN 04 FL 45** | 5 | 3 | 3/16" | 250,0 | 6,0 | 68,5 | 19,0 |
| **PN 06 FL 04 45** | 6 | 4 | 1/4" | 250,0 | 6,0 | 77,0 | 19,0 |
| **PN 06 FL 45** | 6 | 4 | 1/4" | 250,0 | 8,0 | 71,5 | 19,0 |
| **PN 08 FL 06 45** | 8 | 5 | 5/16" | 250,0 | 8,0 | 77,0 | 20,0 |
| **PN 08 FL 45** | 8 | 5 | 5/16" | 250,0 | 10,0 | 80,5 | 23,0 |
| **PN 10 FL 08 45** | 10 | 6 | 3/8" | 250,0 | 10,0 | 88,0 | 25,0 |
| **PN 10 FL 45** | 10 | 6 | 3/8" | 250,0 | 12,0 | 88,0 | 25,0 |
| **PN 10 FL 13 45** | 10 | 6 | 3/8" | 250,0 | 15,0 | 89,0 | 24,5 |
| **PN 13 FL 10 45** | 12 | 8 | 1/2" | 250,0 | 12,0 | 87,0 | 22,0 |
| **PN 13 FL 45** | 12 | 8 | 1/2" | 250,0 | 15,0 | 98,0 | 27,0 |
| **PN 13 FL 16 45** | 12 | 8 | 1/2" | 160,0 | 18,0 | 95,5 | 26,0 |
| **PN 16 FL 20 45** | 16 | 10 | 5/8" | 160,0 | 22,0 | 107,0 | 29,0 |
| **PN 20 FL 16 45** | 19 | 12 | 3/4" | 160,0 | 18,0 | 108,5 | 41,5 |
| **PN 20 FL 45** | 19 | 12 | 3/4" | 160,0 | 22,0 | 112,0 | 29,0 |
| **PN 25 FL 45** | 25 | 16 | 1" | 100,0 | 28,0 | 130,0 | 34,0 |
| **PN 32 FL 45** | 31 | 20 | 1.1/4" | 100,0 | 35,0 | 155,5 | 41,0 |
| **PN 40 FL 45** | 38 | 24 | 1.1/2" | 100,0 | 42,0 | 174,5 | 44,0 |

## Ürün türleri

| | |
|---|---|
| **PN FL 45 VA** | Pres Nipeli, BEL 45° Açı, Paslanmaz çelik |

## Ek elemanlar

| | |
|---|---|
| **VOM** | Ön Montaj Ağzı |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*