


PN HLF / PN HSF

Pres Nipeli, AGFM

HANSA FLEX

Özellikler

Kullanım Alanı	HD 100 ila HD 400, KP, TE hortumları için pres nipeli
Bağlantı 1	metrik dış diş, silindirik
Sızdırmazlık şekli 1	Fransız serisinin metrik borusu için 24° içe havşalı
Kısaltma	AGFM
Tip	Fransız (metrik boru)
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı

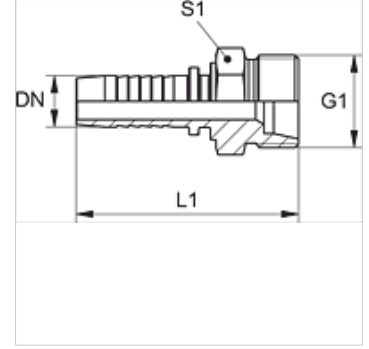

Açıklama

Uygun kabuğu lütfen hortum tipine göre seçin.

Ürün

Tanım	DN	Boyut	İnç	Çalışma basıncı (bar)	G1	Tip	Borunun dış çapı için (mm)	L1 (mm)	S1
PN 16 HLF	16	10	5/8"	250,0	M 27 x 1,5	L	18	62,7	28
PN 20 HLF	19	12	3/4"	250,0	M 30 x 1,5	L	22	68,5	30
PN 25 HLF	25	16	1"	160,0	M 36 x 1,5	L	28	78,5	36
PN 16 HSF	16	10	5/8"	250,0	M 27 x 1,5	S	20	62,7	28
PN 20 HSF	19	12	3/4"	250,0	M 33 x 1,5	S	25	69,5	34
PN 25 HSF	25	16	1"	160,0	M 39 x 1,5	S	30	80,5	41