


Özellikler

Kullanım Alanı	HD 100 ila HD 400, KP, TE hortumları için pres nipel
Bağlantı 1	WEO fişi
Sızdırmazlık şekli 1	Sızdırmaz muyluların conta halkası
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı

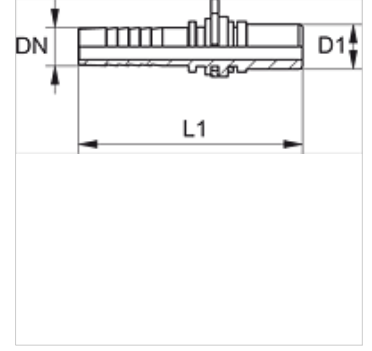

Açıklama

Uygun kabuğu lütfen hortum tipine göre seçin.

Açıklama

Torsiyon gerilmelerini önlemek için kendiliğinden doğrulur.

Ürün

Tanım	DN	Boyut	İnç	Çalışma basıncı bar	Model ebadı	Ø D1 (mm)	L1 (mm)
PN 04 WEO 10 S	5	3	3/16"	PN 100	3/16"	10,0	54,5
PN 06 WEO 10 S	6	4	1/4"	PN 350	1/4"	10,0	58,0
PN 06 WEO 13 S	6	4	1/4"	PN 350	3/8"	13,0	61,0
PN 08 WEO 13 S	8	5	5/16"	PN 350	3/8"	13,0	61,9
PN 10 WEO 13 S	10	6	3/8"	PN 350	3/8"	13,0	63,0
PN 10 WEO 16 S	10	6	3/8"	PN 350	1/2"	16,0	63,0
PN 13 WEO 16 S	12	8	1/2"	PN 350	1/2"	16,0	64,0
PN 13 WEO 23 S	12	8	1/2"	PN 350	3/4"	23,0	73,5
PN 16 WEO 23 S	16	10	5/8"	PN 350	3/4"	23,0	77,5
PN 20 WEO 23 S	19	12	3/4"	PN 350	3/4"	23,0	82,0
PN 25 WEO 30 S	25	16	1"	PN 250	1"	30,0	100,5

Yedek Parçalar

WEO S DEMORING	WEO Sökme Halkası
WEO S M ANSCHLAG	WEO Montaj Kenarı