


# PNY 2100 AOS

Pres Nipel, DKOS

**HANSA FLEX**

## Özellikler

<b>Bağlantı 1</b>	metrik Somunlu
<b>Sızdırmazlık şekli 1</b>	O-Ringli 24° dışa havşalı
<b>Kısaltma</b>	DKOS
<b>Standart</b>	ISO 8434-1
<b>Malzeme</b>	Çelik
<b>Yüzey koruması</b>	galvaniz kaplı

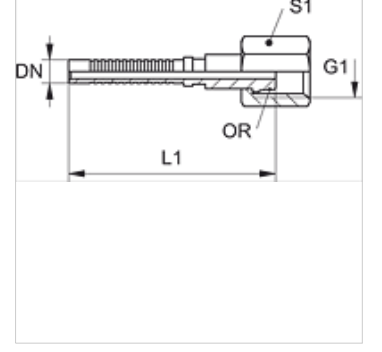

## Açıklama

Uygun yuva: PHY 2106.

## Ürün

Tanım	DN	Boyut	İnç	G1	Borunun dış çapı için (mm)	S1	OR
<b>PNY 2106 AOS 04</b>	6	4	1/4"	M 16 x 1,5	8	19	6,0 x 1,5
<b>PNY 2106 AOS</b>	6	4	1/4"	M 18 x 1,5	10	22	7,5 x 1,5