


TRN HL

Cıvata Nipel, CEL

HANSA FLEX

Özellikler

Bağlantı 1	metrik dış diş, silindirik
Sızdırmazlık şekli 1	24° içe havşalı
Kısaltma	CEL
Standart	ISO 8434-1
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı

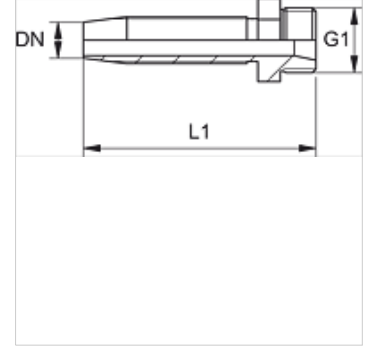

Açıklama

Uygun kabuğu lütfen hortum tipine göre seçin.

Ürün

Tanım	DN	Boyut	İnç	Tip	G1	Borunun dış çapı için (mm)	L1 (mm)	S1
TRN 04 HL	5	3	3/16"	L	M 12 x 1,5	6	39,5	12
TRN 06 HL	6	4	1/4"	L	M 14 x 1,5	8	56,5	14
TRN 08 HL	8	5	5/16"	L	M 16 x 1,5	10	59,0	17
TRN 08 HL 10	8	5	5/16"	L	M 18 x 1,5	12	59,0	19
TRN 10 HL	10	6	3/8"	L	M 18 x 1,5	12	65,5	19
TRN 20 HL	19	12	3/4"	L	M 30 x 2	22	85,0	30