


# TRN HL

Cıvata Nipel, CEL

**HANSA FLEX**

## Özellikler

<b>Bağlantı 1</b>	metrik dış diş, silindirik
<b>Sızdırmazlık şekli 1</b>	24° içe havşalı
<b>Kısaltma</b>	CEL
<b>Standart</b>	ISO 8434-1
<b>Malzeme</b>	Çelik
<b>Yüzey koruması</b>	galvaniz kaplı

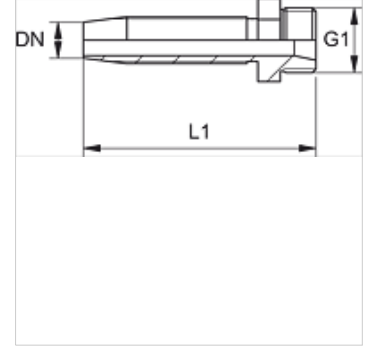

## Açıklama

Uygun kabuğu lütfen hortum tipine göre seçin.

## Ürün

Tanım	DN	Boyut	İnç	Tip	G1	Borunun dış çapı için (mm)	L1 (mm)	S1
TRN 04 HL	5	3	3/16"	L	M 12 x 1,5	6	39,5	12
TRN 06 HL	6	4	1/4"	L	M 14 x 1,5	8	56,5	14
TRN 08 HL	8	5	5/16"	L	M 16 x 1,5	10	59,0	17
TRN 08 HL 10	8	5	5/16"	L	M 18 x 1,5	12	59,0	19
TRN 10 HL	10	6	3/8"	L	M 18 x 1,5	12	65,5	19
TRN 20 HL	19	12	3/4"	L	M 30 x 2	22	85,0	30