


Özellikler

Uygulama	Medium pressure applications with hydraulic fluids and aggressive media
Kullanım Alanı	Ağırlıklı olarak kimya ve gıda sanayii için
Model	çevirmeli oluklu PTFE iç kaplama, beyaz PTFE'den
Özellikler	Due to the wide curl good self-cleaning properties Gıda için gerçek
Hortum maddesi	PTFE (Politetraflüor etilen)
Örgü kaplama	1.4301 / 1.4306 arasından 1 örgü kaplama
Sıcaklık min.	-70 °C
Sıcaklık max.	260 °C
Sıcaklık	sadece hortum için geçerlidir
Ruhsat	Temel maddenin bir FDA ruhsatı bulunmaktadır.

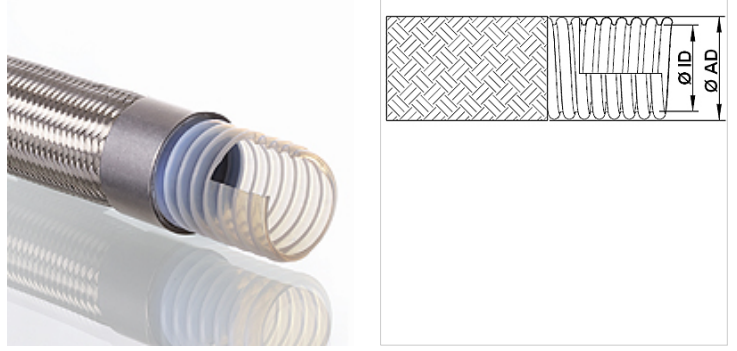

Açıklama

Belirtilen baskı değerleri sadece hortum malları için geçerlidir.
The tubular fabric has a safety factor (SF) 3 against bursting
120 °C'den itibaren baskıncı düşürme faktörüne dikkat edilmesi gerekir.
(Maks. çalışma baskıncı = çalışma baskıncı x faktör).
Sıcaklık: 120 °C/140 °C/160 °C/180 °C/200 °C/220 °C
Faktör: 1,00 / 0,80 / 0,60 / 0,40 / 0,20 / 0,00

Siparişe ilgili bilgiler

İstek halinde farklı modeller sunulabilir

Ürün

Tanım	İç çap min. (mm)	İç çap max. (mm)	Dış çap min. (mm)	Dış çap max. (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Bükme yarıçapı min. (mm)	Çalışma baskıncı 20°C (stat.) (bar)	m başına ağırlık (kg)
ATWE 006	6,1	6,7	9,3	9,9	0,75	18	172,0	0,140
ATWE 008	7,9	8,5	12,3	12,9	0,60	20	138,0	0,160
ATWE 010	9,5	10,2	12,8	14,5	0,65	20	138,0	0,152
ATWE 013	12,5	13,1	17,8	19,2	0,80	25	103,0	0,253
ATWE 016	15,7	16,4	21,8	24,0	0,80	51	83,0	0,304
ATWE 020	19,0	19,7	24,0	27,0	1,00	64	69,0	0,374
ATWE 025	25,5	26,2	32,2	36,1	1,00	89	46,0	0,543
ATWE 032	32,0	32,5	40,2	41,3	1,00	125	34,0	0,635
ATWE 040	38,0	38,9	47,8	49,0	1,00	152	30,0	0,840
ATWE 050	50,9	51,9	60,5	62,3	1,10	200	23,0	1,000

Ürün türleri

ATSE PTFE Oluklu Hortumu, çevirmeli oluklu PTFE iç kaplama, siyah PTFE'den