


# K HB VA

Adaptör, Kruva şeklinde

**HANSA FLEX**

## Özellikler

<b>Bağlantı 1 - 4</b>	BSP dış dış silindirik
<b>Sızdırmazlık şekli 1 - 4</b>	60° içe havşalı
<b>Model</b>	Adaptör .
<b>Dizayn</b>	Kruvalar
<b>Malzeme</b>	Paslanmaz çelik

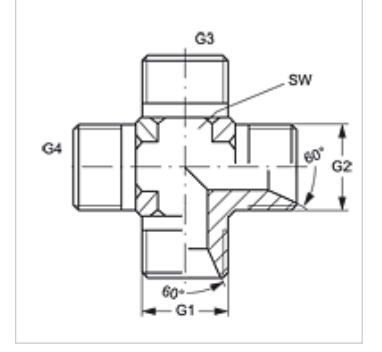

## Ürün

Tanım	G1 - G4	SW (mm)
K HB 02 VA	G 1/8" -28	11
K HB 04 VA	G 1/4" -19	14
K HB 06 VA	G 3/8" -19	19
K HB 08 VA	G 1/2" -14	22
K HB 12 VA	G 3/4" -14	27
K HB 16 VA	G 1" -11	33
K HB 20 VA	G 1.1/4" -11	41
K HB 24 VA	G 1.1/2" -11	48

SW = Anahtar genişliği

## Ürün türleri

**K HB** Adaptör, Kruva şeklinde, Çelik