


# L HN HJ

## Blok Adaptör, L-Form

**HANSA FLEX**

### Özellikler

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>Bağlantı 1</b>               | NPT dış diş       |
| <b>Sızdırmazlık şekli 1</b>     | dişten contalama  |
| <b>Bağlantı 2 + 3</b>           | UN/UNF dış diş    |
| <b>Sızdırmazlık şekli 2 + 3</b> | 74°'lik dış havşa |
| <b>Model</b>                    | Blok Adaptör      |
| <b>Dizayn</b>                   | L-Form            |
| <b>Malzeme</b>                  | Çelik             |
| <b>Yüzey koruması</b>           | galvaniz kaplı    |

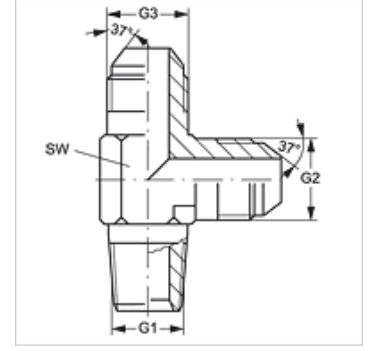

### Ürün

| Tanım         | G1               | G2 + G3        | SW<br>(mm) |
|---------------|------------------|----------------|------------|
| L HN 02 HJ 04 | 1/8" -27 NPT     | 7/16" -20 UNF  | 11         |
| L HN 02 HJ 05 | 1/8" -27 NPT     | 1/2" -20 UNF   | 14         |
| L HN 02 HJ 06 | 1/8" -27 NPT     | 9/16" -18 UNF  | 14         |
| L HN 04 HJ    | 1/4" -18 NPT     | 7/16" -20 UNF  | 14         |
| L HN 04 HJ 05 | 1/4" -18 NPT     | 1/2" -20 UNF   | 14         |
| L HN 04 HJ 06 | 1/4" -18 NPT     | 9/16" -18 UNF  | 14         |
| L HN 06 HJ    | 3/8" -18 NPT     | 9/16" -18 UNF  | 19         |
| L HN 06 HJ 08 | 3/8" -18 NPT     | 3/4" -16 UNF   | 19         |
| L HN 08 HJ    | 1/2" -14 NPT     | 3/4" -16 UNF   | 22         |
| L HN 08 HJ 10 | 1/2" -14 NPT     | 7/8" -14 UNF   | 22         |
| L HN 08 HJ 12 | 1/2" -14 NPT     | 1.1/16" -12 UN | 27         |
| L HN 12 HJ 10 | 3/4" -14 NPT     | 7/8" -14 UNF   | 27         |
| L HN 12 HJ    | 3/4" -14 NPT     | 1.1/16" -12 UN | 27         |
| L HN 12 HJ 14 | 3/4" -14 NPT     | 1.3/16" -12 UN | 33         |
| L HN 12 HJ 16 | 3/4" -14 NPT     | 1.5/16" -12 UN | 33         |
| L HN 16 HJ    | 1" -11,5 NPT     | 1.5/16" -12 UN | 33         |
| L HN 20 HJ    | 1.1/4" -11,5 NPT | 1.5/8" -12 UN  | 41         |

SW = Anahtar genişliği

### Ürün türleri

L HN HJ VA Blok Adaptör, L-Form, Paslanmaz çelik