



T HB AB

Blok Adaptör, T-Form

HANSA FLEX

Özellikler

Bağlantı 1	BSP dış dış silindirik
Sızdırmazlık şekli 1	60° içe havşalı
Bağlantı 2 + 3	BSP Somunlu
Sızdırmazlık şekli 2 + 3	60°'lik dış havşa
Model	Blok Adaptör
Dizayn	T-Form
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı

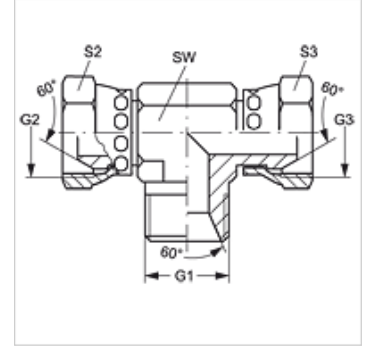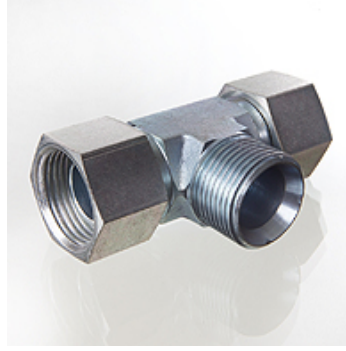

Ürün

Tanım	G1	G2 + G3	SW (mm)	S2 + S3
T HB 04 AB	G 1/4" -19	G 1/4" -19	14	19
T HB 06 AB	G 3/8" -19	G 3/8" -19	19	22
T HB 08 AB	G 1/2" -14	G 1/2" -14	22	27
T HB 12 AB	G 3/4" -14	G 3/4" -14	27	32
T HB 16 AB	G 1" -11	G 1" -11	33	41

SW, S1, S2 = Anahtar genişliği