


# T O HJ VA

## Blok Adaptör, T-Form

**HANSA FLEX**

### Özellikler

<b>Bağlantı 1</b>	UN/UNF dış diş
<b>Sızdırmazlık şekli 1</b>	Padrada O-Ringli
<b>Bağlantı 2 + 3</b>	UN/UNF dış diş
<b>Sızdırmazlık şekli 2 + 3</b>	74°'lik dış havşa
<b>Model</b>	Vidalama ağızlarının yönü ayarlanabilir
<b>Dizayn</b>	T-Form
<b>Malzeme</b>	Paslanmaz çelik

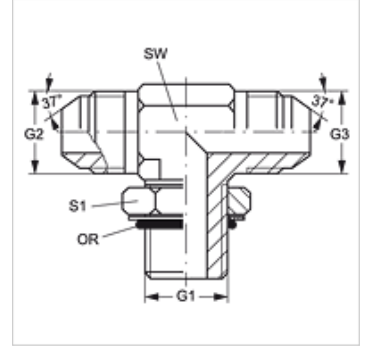

### Siparişe ilgili bilgiler

NBR contalar  
İstek üzerine FPM (Viton)

### Ürün

Tanım	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1	OR
<b>T O 04 HJ VA</b>	7/16" -20 UNF	7/16" -20 UNF	11	14	8,92 x 1,83
<b>T O 06 HJ VA</b>	9/16" -18 UNF	9/16" -18 UNF	14	17	11,90 x 1,98
<b>T O 08 HJ VA</b>	3/4" -16 UNF	3/4" -16 UNF	19	22	16,36 x 2,20

SW, S1, S2 = Anahtar genişliği

### Ürün türleri

**T O HJ** Blok Adaptör, T-Form, Çelik