


# HFM KL S / HFM KS S

Ölçme Bağlantısı, Pim Serisi

**HANSA FLEX**

## Özellikler

<b>Bağlantı 1</b>	metrik Somunlu
<b>Sızdırmazlık şekli 1</b>	O-Ringli 24° dışa havşalı
<b>Bağlantı 2</b>	Ölçme tekniği için pim bağlantısı
<b>Model</b>	24° conta başlıklı (DKO) ölçme bağlantısı
<b>Standart</b>	DIN 3865
<b>Tip</b>	hafif ve ağır
<b>Teslimat kapsamı</b>	Tapa ve Emniyet Pimi ile
<b>Sıcaklık min.</b>	-20 °C
<b>Sıcaklık max.</b>	100 °C
<b>Malzeme</b>	Çelik
<b>Yüzey koruması</b>	galvaniz kaplı

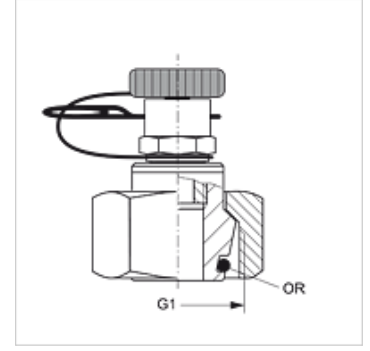

## Açıklama

Montaj, Basınç Değeri ve izin verilen Çalışma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler için Lütfen Boru Bağlantı Teknik Bilgilerine Bakınız.

## Ürün

Tanım	Tip	Borunun dış çapı (mm)	G1	Maks. çalışma basıncı (bar)	OR
HFM KL 06 S	L	6	M 12 x 1,5	315	4,0 x 1,5
HFM KL 08 S	L	8	M 14 x 1,5	315	6,0 x 1,5
HFM KL 10 S	L	10	M 16 x 1,5	315	7,5 x 1,5
HFM KL 12 S	L	12	M 18 x 1,5	315	9,0 x 1,5
HFM KL 15 S	L	15	M 22 x 1,5	315	12,0 x 2,0
HFM KL 18 S	L	18	M 26 x 1,5	315	15,0 x 2,0
HFM KL 22 S	L	22	M 30 x 2	160	20,0 x 2,0
HFM KL 28 S	L	28	M 36 x 2	160	26,0 x 2,0
HFM KL 35 S	L	35	M 45 x 2	160	32,0 x 2,5
HFM KL 42 S	L	42	M 52 x 2	160	38,0 x 2,5
HFM KS 06 S	S	6	M 14 x 1,5	400	6,0 x 1,5
HFM KS 08 S	S	8	M 16 x 1,5	400	7,5 x 1,5
HFM KS 10 S	S	10	M 18 x 1,5	400	9,0 x 1,5
HFM KS 12 S	S	12	M 20 x 1,5	400	9,0 x 1,5
HFM KS 14 S	S	14	M 22 x 1,5	400	12,0 x 2,0
HFM KS 16 S	S	16	M 24 x 1,5	400	12,0 x 2,0
HFM KS 20 S	S	20	M 30 x 2	400	20,0 x 2,0
HFM KS 25 S	S	25	M 36 x 2	400	26,0 x 2,0
HFM KS 30 S	S	30	M 42 x 2	400	25,3 x 2,4
HFM KS 38 S	S	38	M 52 x 2	315	38,0 x 2,5

Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır

## Yedek Parçalar

HFM ST Kilit Fişini Takma Bağlantısı DN 2