


# HFM MKR

Ölçme Bağlantısı, Seri M16 x 2

**HANSA FLEX**

## Özellikler

<b>Bağlantı 1</b>	BSP dış dış silindirik
<b>Sızdırmazlık şekli 1</b>	Form B
<b>Bağlantı 2</b>	Ölçme bağlantısı M 16 x 2
<b>Model</b>	Ölçme bağlantılı vidalama ağızları
<b>Teslimat kapsamı</b>	Toz Kapaklı
<b>Sıcaklık min.</b>	-25 °C
<b>Sıcaklık max.</b>	100 °C
<b>Malzeme</b>	Çelik
<b>Yüzey koruması</b>	galvaniz kaplı

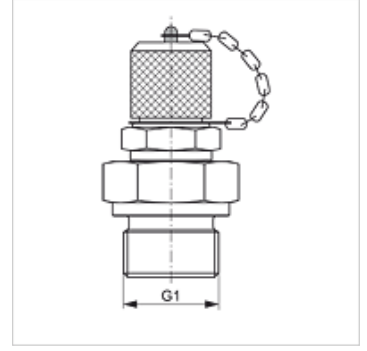

## Ürün

Tanım	G1	Maks. çalışma basıncı (bar)
HFM MKR 1/8	G 1/8" -28	400
HFM MKR 1/4	G 1/4" -19	630
HFM MKR 3/8	G 3/8" -19	630
HFM MKR 1/2	G 1/2" -14	630
HFM MKR 3/4	G 3/4" -14	400
HFM MKR 1	G 1" -11	400
HFM MKR 1 1/4	G 1.1/4" -11	250
HFM MKR 1 1/2	G 1.1/2" -11	250

## Yedek Parçalar

HFM VK Kapatma Kapağı