


# HFM MKR ED VA

Ölçme Bağlantısı, Seri M16 x 2

**HANSA FLEX**

## Özellikler

<b>Bağlantı 1</b>	BSP dış diş silindirik
<b>Sızdırmazlık şekli 1</b>	Form E
<b>Bağlantı 2</b>	Ölçme bağlantısı M 16 x 2
<b>Model</b>	Ölçme bağlantılı vidalama ağızları
<b>Teslimat kapsamı</b>	Toz Kapaklı
<b>Sıcaklık min.</b>	-20 °C
<b>Sıcaklık max.</b>	100 °C
<b>Malzeme</b>	Paslanmaz çelik

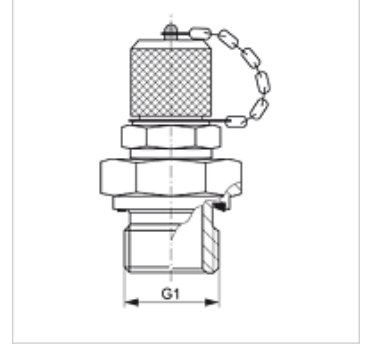

## Ürün

Tanım	G1	Maks. çalışma basıncı (bar)
HFM MKR 1/8 ED VA	G 1/8" -28	630
HFM MKR 1/4 ED VA	G 1/4" -19	630
HFM MKR 3/8 ED VA	G 3/8" -19	630
HFM MKR 1/2 ED VA	G 1/2" -14	630

## Ürün türleri

HFM MKR ED	Ölçme Bağlantısı, Seri M16 x 2, Çelik
------------	---------------------------------------