


HFM MKR S

Ölçme Bağlantısı, Pim Serisi

HANSA FLEX

Özellikler

Bağlantı 1	BSP dış dış silindirik
Sızdırmazlık şekli 1	Form B
Bağlantı 2	Ölçme tekniği için pim bağlantısı
Model	Ölçme bağlantılı vidalama ağızları
Teslimat kapsamı	Tapa ve Emniyet Pimi ile
Sıcaklık min.	-20 °C
Sıcaklık max.	100 °C
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı

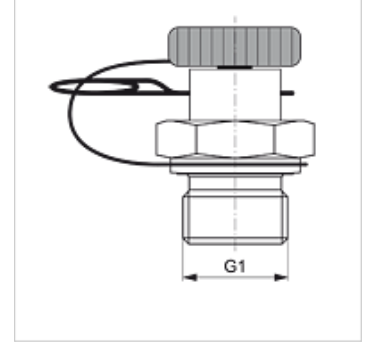

Ürün

Tanım	G1	Maks. çalışma basıncı (bar)
HFM MKR 1/8 S	G 1/8" -28	400
HFM MKR 1/4 S	G 1/4" -19	400
HFM MKR 3/8 S	G 3/8" -19	400
HFM MKR 1/2 S	G 1/2" -14	400
HFM MKR 3/4 S	G 3/4" -14	400
HFM MKR 1 S	G 1" -11	400
HFM MKR 1 1/4 S	G 1.1/4" -11	400
HFM MKR 1 1/2 S	G 1.1/2" -11	400

Yedek Parçalar

HFM ST Kilit Fişini Takma Bağlantısı DN 2