


HFM MKR S ED

Ölçme Bağlantısı, Pim Serisi

HANSA FLEX

Özellikler

Bağlantı 1	BSP dış dış silindirik
Sızdırmazlık şekli 1	Form E
Bağlantı 2	Ölçme tekniği için pim bağlantısı
Model	Ölçme bağlantılı vidalama ağızları
Teslimat kapsamı	Tapa ve Emniyet Pimi ile
Sıcaklık min.	-25 °C
Sıcaklık max.	100 °C
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı

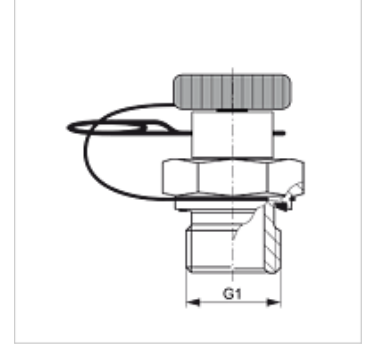

Ürün

Tanım	G1	Maks. çalışma basıncı (bar)
HFM MKR 3/8 S ED	G 3/8" -19	400

Yedek Parçalar

HFM ST	Kilit Fişini Takma Bağlantısı DN 2
--------	------------------------------------