


HFM MKU-16

Ölçme Bağlantısı, Seri M16 x 1,5

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Bağlantı 1 | UN/UNF dış diş |
| Sızdırmazlık şekli 1 | Padrada O-Ringli |
| Bağlantı 2 | Ölçme bağlantısı M 16 x 1,5 |
| Model | Ölçme bağlantılı vidalama ağızları |
| Teslimat kapsamı | Toz Kapaklı |
| Sıcaklık min. | -20 °C |
| Sıcaklık max. | 100 °C |
| Malzeme | Çelik |
| Yüzey koruması | galvaniz kaplı |

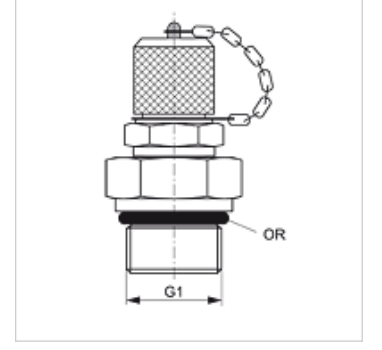

Ürün

| Tanım | G1 | Maks. çalışma basıncı (bar) | OR |
|-----------------|---------------|--------------------------------|--------------|
| HFM MKU 9/16-16 | 9/16" -18 UNF | 630 | 11,90 x 1,98 |

Yedek Parçalar

HFM VK Kapatma Kapağı